


Gama de reglaje Gullco Standard Platform (GSP) are comutare pentru mișcare înainte/neutru/înapoi, rulare/oprire, manual/auto și program de creștere/descreștere variabil (unde este cazul) și un encoder rotativ pentru controlul vitezei. Acest reglaj al motorului de 24 V, bazat pe microprocesor, poate fi furnizat pentru a oferi o varietate de funcții "opționale", cum ar fi indexarea, oscilația sudurii și sudarea automată. Funcția "opțiune" selectată și viteza/direcția de deplasare a căruciorului sunt direcționate de un singur control GSP. Acest lucru asigură niveluri ridicate de precizie, calitate și fiabilitate.

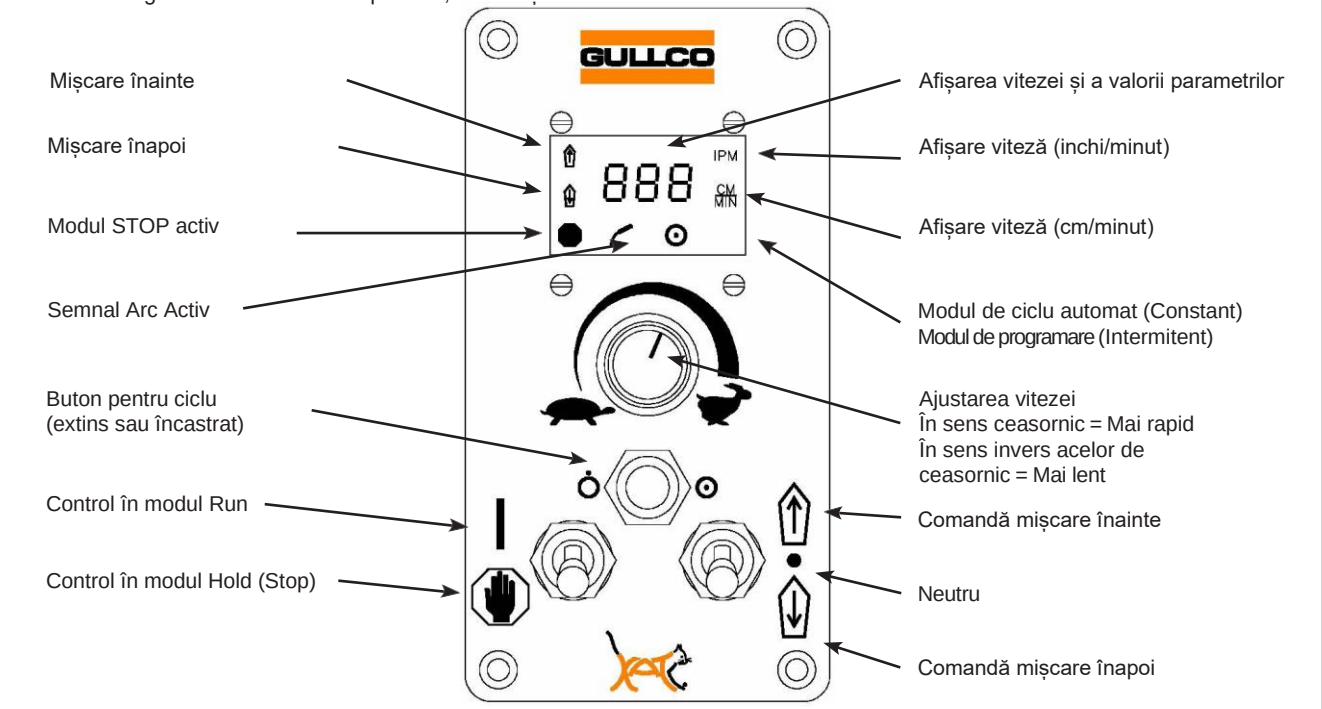

CONFIGURAȚIE DE COMANDĂ

Selectați o opțiune și o tensiune pentru a configura un KAT® potrivit nevoilor dumneavoastră

GK- -300-D

OPȚIUNI MODEL	
MODEL	DESCRIERE
W	Pachet sudare
AW	Auto-Sudare
L	Oscilator liniar
R	Oscilator radial
PC	Tăiere cu plasmă



GULLCO, KAT, KBM, MOGGY, KATBAK & SAW are registered trademarks of Gullco Enterprises Limited

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL

Distributed by:

CANADA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: 1-905-953-4140 Fax: 1-905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

U.S.A - GULLCO INTERNATIONAL INC.
Phone: 1-440-439-8333 Fax: 1-234 808-4146 e-mail: ussales@gullco.com

EUROPE - GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED
Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: uksales@gullco.com

AUSTRALIA - GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED
Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510 e-mail: ausales@gullco.com

INDIA - GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED
Phone: +91-20-2551-1433 Fax: +91-20-2551-1433 e-mail: indsales@gullco.com

CHINA - GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED
Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: c.zhang@gullco.com

SINGAPORE - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: +65-9385-4468 e-mail: benny.lim@gullco.com

LATIN AMERICA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED
Phone: 55-11-99485-1336 e-mail: rogerio.macedo@gullco.com

GERMANY - ms gmbh Melchior Schweißtechnik
Phone: +49(0)173 5437722 Fax: +49(0)208 999 38-38 e-mail: christian.mertens@ms-gmbh.com

GULLCO.COM

KAT300-22-04

Automatizarea sudării și tăierii



CĂRUCIOR DE SUDARE ȘI TĂIERE - KAT® CU ȘINĂ RIGIDĂ ȘI SEMI-RIGIDĂ



Gullco KAT® este folosit în întreaga lume pentru automatizarea unei mari varietăți de operațiuni de sudare și tăiere. KAT® este mic și ușor, dar robust, cu multe caracteristici care includ:

- Configurare, reglare și operare fără instrumente
- Roți cu auto-aliniere (Instalare ușoară)
- Suport dinamic în formă de coadă de rândunică pentru o poziționare versatilă a pistolului
- Mecanism de abmreiaj rapid
- OSHA Safety Orange
- Carcasă de protecție (Unitate etanșă), inclusiv plăci de circuite cu un strat de protecție
- Eficient energetic
- Compatibilitate universală cu toate sursele de sudare și derulatoare de sârmă
- Memorie suport torță pentru îndepărtarea rapidă a pistolului și repoziționarea precisă după curățare
- Compatibil cu toate șinele rigide existente și noile secțiuni de șini semirigide

CEL MAI DURABIL, DINAMIC ȘI VERSATIL CARUCIOR DIN INDUSTRIE



CĂRUCIOR DE SUDARE AUTOMAT KAT® SERIA 300

SPECIFICAȚII:


Greutate: 17 lb (7.7 kg)

Viteză: 2.5 - 83.1 cm/min (1 - 32.7 IPM)

Greutate de raft: 9 lb (4 kg)


Cerințe de putere: 42 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Modele disponibile.

Capacitate verticală: 56 lb (25.4 kg)

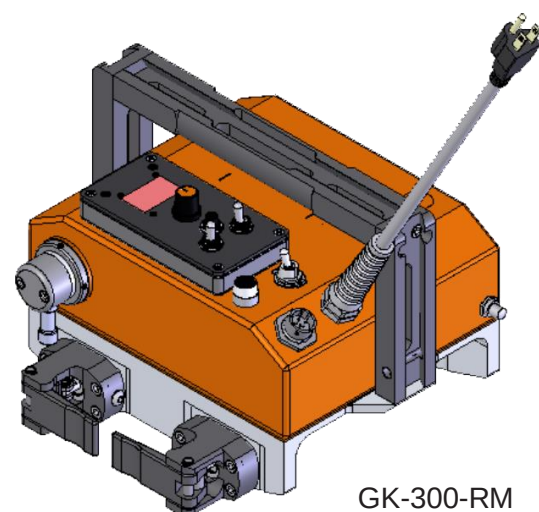


GK-300-RM

CARACTERISTICI DE DESIGN




SUPORȚI DINAMICI

Folosind un sistem de suporturi prelucrați în coadă de rândunică și o cutie de suporturi de blocare, poziționarea pistolului este versatilă și reglabilă. Cutia poate fi poziționată oriunde de-a lungul suportului și scoaterea și reglarea pistolului este simplă.



MEMORIE SUPORT TORȚĂ


Suportul pistolului a fost proiectat pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a acestuia astfel încât curățarea și re poziționarea precisă a pistolului de sudare în poziția optimă este simplă și consecventă.



PADDLELOCKS

Sistemele de blocare cu palete, cu instalare rapidă, asigură o tranziție lină a roților cu auto-aliniere pe șină.

TREN DE RULARE




Design ușor proiectat pentru timpi optimi de configurare utilizând roțile cu auto-aliniere și tehnologia de sisteme de blocare cu palete.

ROȚI AUTO-ALINIERE

Roțile cu auto-aliniere înseamnă montarea căruciorului pe șină în mod corect și ușor de fiecare dată. Acest lucru asigură o mișcare lină a căruciorului și maximizează durata de viață a șinei.

ȘINE SEMI-RIGIDE


Șina semi-rigidă este fabricată din aluminiu extrudate, de precizie și un suport din oțel fixat în siguranță. Designul de la capăt permite îmbinarea rapidă și precisă a secțiunilor șinelor și asigură o mișcare lină a căruciorului de-a lungul șinei atât pe suprafețe plane, cât și pe cele curbate. Flexibilitate la un diametru minim de 24 ft (7315,2 mm) intern sau extern.



GK-L-300 KAT® Cărucior de sudare cu pendulare liniară, ușor și robust

Viteza căruciorului 1 – 32,7 IMP (2,5 – 83,1 cm/min) Roți cu acțiune rapidă, cu auto-aliniere, combinate cu două dispozitive de blocare cu palete pentru montarea șinei. Control precis al vitezei căruciorului prin microprocessor Gullco de 24V, protejat de un ecran de protecție.

Capacitate maximă de încărcare 56lb (25,4 kg), indiferent de poziția de sudare. Cu comutator înainte/oprire/înapoi, retur de mare viteză, potențiomtru de viteză cu mai multe ture și afișaj LED. Controlul oscilatorului oferă pornire automată a arcului, oprire independentă la fiecare capăt și centru al cursei de 1.5 inchi, variabil la infinit de la 0 la 5 secunde; potențiomtru de viteză pentru pendulare, interval de viteză 8 până la 188 cicluri pe minut (16 până la 376 treceri pe minut). Cap oscilator de sudare montat pe un sistem de suporturi variabili în forma de coadă de rândunică.

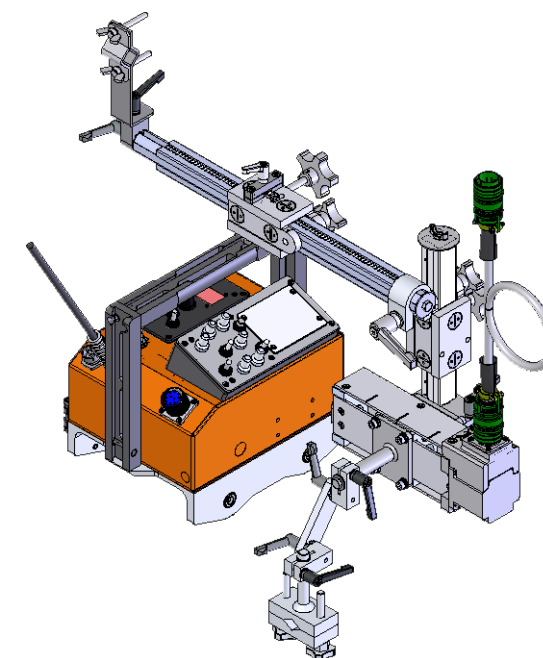

GK-R-300 KAT® Cărucior de sudare cu pendulare radială, ușor și robust

Viteza căruciorului 1 – 32,7 IMP (2,5 – 83,1 cm/min) Roți cu acțiune rapidă, cu auto-aliniere, combinate cu două dispozitive de blocare cu palete pentru montarea șinei. Control precis al vitezei căruciorului prin microprocessor Gullco de 24V, protejat de un ecran de protecție.

Capacitatea maximă de încărcare este de 56 lb (25,4 kg), indiferent de poziția de sudare. Cu comutator înainte/oprire/înapoi, revenire la viteză mare, potențiomtru de viteză variabil cu tururi multiple și afișaj LED. Controlul oscilatorului oferă pornire automată a arcului, perioade independente la fiecare capăt și centrul cursei de oscilație cu lățimea de 0,8 - 45°, variabil între 0 și 5 secunde; potențiomtru de viteză de pendulare, interval de viteză 1° - 45° pe secundă. Capul oscilator de sudură este montat pe un sistem de cremalieră variabil, fără scule suplimentare.

