

SPECIFICAȚII

Gama de viteze: 3.25 – 100.50 in/min [8.26 – 255.27 cm/min]

Poziționare pistol: 1-3/4” (44.5 mm) Contur vertical și orizontal


Greutate MOGGY®: 31 lbs. (14.1 kg) complet cu toate accesoriile (model cu un singur pistol)

Tensiune de alimentare: 42, 115, sau 230 VAC, monofazat, 50/60 Hz., 30 W

Motor: 24 VDC motor cu angrenaj magnet permanent

Gama temp. a roților cu tracțiune: -65°F la 450°F (-54°C la 232°C)

În conformitate cu: C.S.A. & N.R.T.L. (file #LR35006-8) & Certificări C.E.

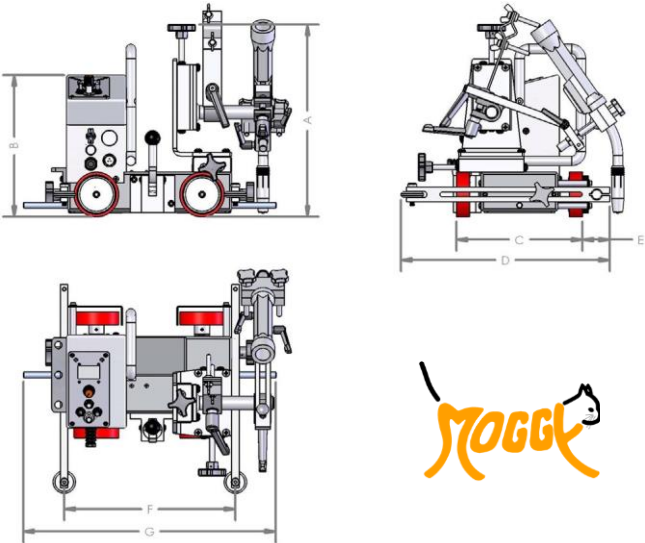

DIMENSIUNI CĂRUCIOR

	IMPERIAL	METRIC
A	12.90"	327.3 mm
B	9.50"	241.3 mm
C	8.45"	214.6 mm
D	14.01"	355.7 mm
E	Min 1.95" Max 5.46"	Min 4.93 mm Max 138.7 mm
F	11.50"	292.1 mm
G	17.00"	431.8 mm

KAT, KBM, MOGGY, KATBAK & SAM are registered trademarks of Gullco Enterprises Limited

Distributed by:

GULLCO.COM

MAG2204

SPECIFICAT

GULLCO		
CANADA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED		
Phone: 1-905-953-4140	Fax: 1-905-953-4138	e-mail: sales@gullco.com
U.S.A - GULLCO INTERNATIONAL INC.		
Phone: 1-440-439-8333	Fax: 1-234 808-4146	e-mail: ussales@gullco.com
EUROPE - GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED		
Phone: +44 1257-253579	Fax: +44 1257-254629	e-mail: uksales@gullco.com
AUSTRALIA - GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED		
Phone: 61 (0)7 3348 5515	Fax: 61 (0)7 3348 5510	e-mail: ausales@gullco.com
INDIA - GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED		
Phone: +91-20-2551-1433	Fax: +91-20-2551-1433	e-mail: indsales@gullco.com
CHINA - GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED		
Phone: +8621-50460341	Fax: +8621-50463554	e-mail: c.zhang@gullco.com
SINGAPORE - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED		
Phone: +65-9385-4468		e-mail: benny.lim@gullco.com
LATIN AMERICA - GULLCO INTERNATIONAL LIMITED		
Phone: 55-11-99485-1336		e-mail: rogerio.macedo@gullco.com
GERMANY - ms gmbh Melchior Schweißtechnik		
Phone: +49(0)173 5437722	Fax: +49(0)208 999 38-38	e-mail: christian.mertens@ms-gmbh.com

AUTOMATIZAREA SUDĂRII ȘI TĂIERII

GULLCO



MOGGY® - CĂRUCIOR DE SUDARE MAGNETIC – FĂRĂ ȘINĂ



Suportul magnetic permite sudarea pentru aplicații în afara poziției

Ideal pentru sudare automată orizontală, cap la cap

Se pot efectua reglaje ce permit operații de sudare continuă sau cusături

Accesoriile suport pentru două pistolete eficientizează sudarea simultană automată

MOGGY® poate fi echipat cu o varietate de accesorii, inclusiv: oscilator de sudură, accesorii pentru pistol de tăiere și roți de ghidare cu rază internă

GM-03-300 – CĂRUCIOR MAGNETIC

GM-03-400 – CĂRUCIOR MAGNETIC CU DOI PISTOLEȚI



CĂRUCIOR AUTOMAT MAGNETIC PENTRU O VARIETATE DE APLICAȚII



CĂRUCIOR DE SUDARE MAGNETIC AUTOMAT




Moggy® magnetic este destinat să automatizeze și să îmbunătățească calitatea operațiunilor de sudare și tăiere prin transportul pistolului de sudură sau a pistolului de tăiere, la viteze controlate cu precizie, de-a lungul căii, precum și furnizarea interfeței dintre mișcarea de sudare și tăiere și semnalul de pornire și oprire a arcului. Căruciorul magnetic Moggy® este în mod normal ghidat de roți de ghidare reglabile, care sunt utilizate pentru a menține o distanță stabilită față de calea de comun.

Căruciorul este suficient de flexibil pentru a permite să fie ușor de configurat pentru îmbinări orizontale de sudură prin suprapunere, cap la cap și rădăcină, precum și o varietate de procese de tăiere. Modelul GM-03-300 oferă un mod de sudură și tăiere continuă și funcționalitate precisă de sudură prin suprapunere, indiferent de reglarea vitezei de deplasare. Utilizarea sistemului magnetic de transport automatizat MOGGY® va adăuga precizie și uniformitate operațiunilor de sudare și tăiere, crescând în același timp productivitatea. Aplicațiile tipice includ construcții navale, construcții offshore, industria de fabricare a oțelului etc.

CĂRUCIOR MAGNETIG MOGGY - GM-03-300


Căruciorul magnetic MOGGY® cu reglaje pentru sudare continuă sau prin suprapunere, și cu un reglaj care utilizează un microprocesor Gullco oferă repetabilitate precisă, indiferent de vitezele de deplasare și distanța de sudură. Are un comutator pentru comanda înainte / stop / înapoi, comutator de pornire / oprire a avansului de sârmă, potențiomtru de viteză de deplasare, pornire automată a derulatorului cu pornire întârziată a căruciorului, conector de alimentare cu sârmă cu cablu de control de 15 ft. (4572mm). Toate funcțiile afișate într-o fereastră LED.

SUDAREA DE ÎMBINĂRI




MOGGY® care efectuează o sudură folosind un șablon, ghidaj sau gard poziționat paralel cu piesa de prelucrat. Piesa de prelucrat reală este adesea folosită ca ghid.

SUDARE CAP LA CAP




MOGGY® este ideal pentru sudarea îmbinării cap la cap. Aici MOGGY® folosește un gard pentru a-l ghida cu precizie de-a lungul căii dorite.

SUDAREA ÎMBINĂRILOR




MOGGY® efectuează o sudură comună. Acesta este ghidat de utilizarea unui gard sau a unui alt membru de ghidare care rulează pe lungimea articulației.

SUDARE CU DOUĂ PISTOLETE




Ansamblul dublu al suportului pistolului montat pe MOGGY® permite poziționarea a două pistoale și activarea simultană a două semnale de alimentare cu sârmă. MOGGY® este ghidat de piesa de prelucrat.

URMĂRIREA ÎN COMUN



Ansamblurile reglabile de role de ghidare a înălțimii sunt disponibile pentru a urmări îmbinările cu un membru vertical mai mare sau mai mic decât înălțimea setată a roților cu role de ghidare.

OSCILATOR RADIAL




Înlocuiește ansamblul standard al suportului pistolului pentru a forma cordonul de sudare, în timp ce MOGGY® oferă mișcarea de-a lungul sudurii.




Aliniere precisă a pistolului la cordon

Rolele de ghidare reglabile montate pe partea din față sau din spate a căruciorului monitorizează cele mai mici variații ale cusăturii după suprafețele drepte sau curbate și menținerea unei poziționări optime a pistolului pe măsură ce căruciorul se deplasează.

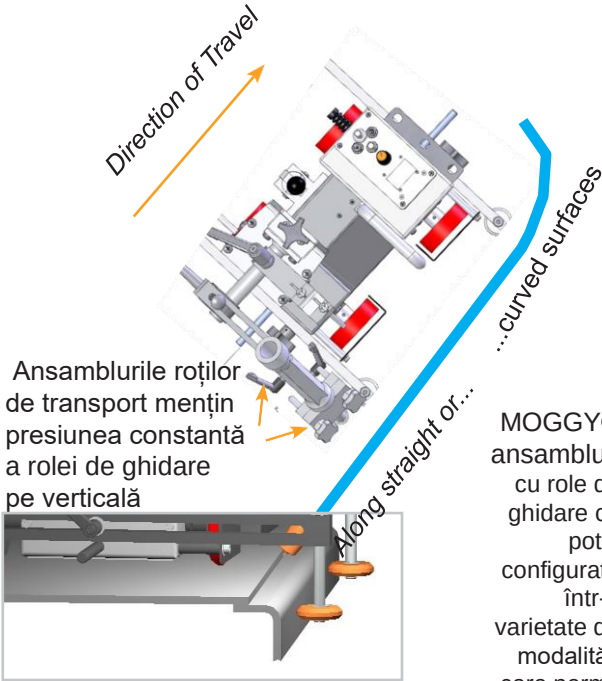

MOGGY® ansambluri cu role de ghidare ce pot fi configurate într-o varietate de modalități care permit versatilitate extremă.

PANOUL DE CONTROL AL CĂRUCIORULUI

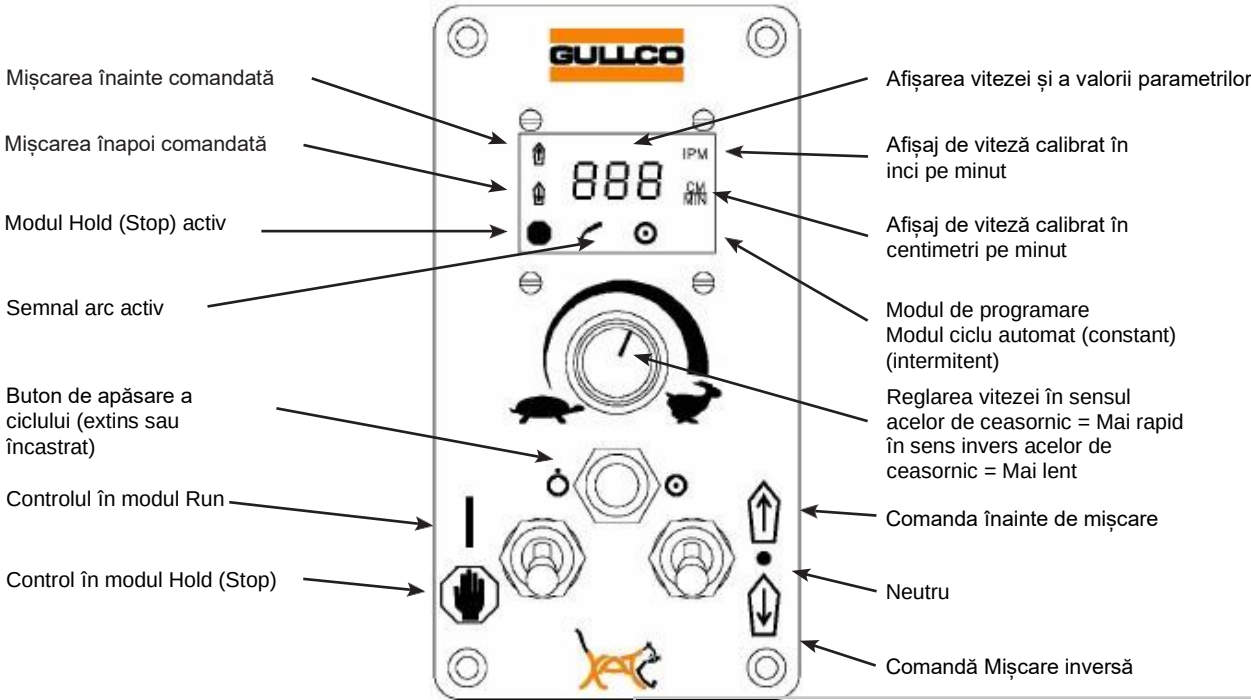

Accesorii disponibile:

GK-194-O-330- Oscilator radial complet cu suport pentru montare pe căruciorul Gullco MOGGY®.

GM-03-059 - Ansamblul reglabil cu role de ghidare permite urmărirea în comun în cazul în care membrul vertical este mai mic / mai mare decât înălțimea setată a roților cu role de ghidare.

GM-01-065 - Tăierea torței suport de asamblare permite operațiunile automate de tăiere lanterna.

Pentru mai multe informații despre căruciorul de sudură cu arc electric submergat și alte produse vizitați.

www.gullco.com

