

MaxiFil Clean

Art. Nr.: 67 250 100



Aplicații

- Potrivit pentru toate materialele, inclusiv oțel aliat.
- Nivele ridicate de fum și particule
- Operare non-stop

Beneficii

- Operare sigură prin controlul câmpului de rotație
- Brațul de exhaustare necesită mai puține ajustări datorită designului optimizat pentru flux al hotei de evacuare
- Creșterea siguranței datorită monitorizării filtrului
- Foarte economic datorită filtrelor de capacitate mare de lungă durată

Proprietăți

- Curățare automată a filtrului
- Braț de evacuare de până la 4 m
- Filtru curățabil
- Hotă de evacuare rotativă
- Ușor de utilizat: operare intuitivă și ergonomică cu un singur buton
- Eliminarea gazelor de sudură în saci de unică folosință
- Pre-separator de scântei din plasă de aluminiu

Accesorii

- Pornire-oprire automată
- Iluminare a locului de muncă inclusiv comutator de pornire/oprire.

Date tehnice

Filtru

Metoda de filtrare	Filtre curățabile
Metoda de curățare a filtrului	Duză rotativă
Suprafața filtrului	15 m ²
Tip de filtru	Cartuș filtrant
Materialul filtrului	Membrană ePTFE
Eficiența filtrului	>99.9%
Clasificare a prafului	M
Filtre suplimentare	Pre-separator de scântei din plasă de aluminiu

Date de bază

Capacitatea de extracție	1450 m ³ /h
Vacuum maxim	3300 Pa
Dimensiuni (L x A x Î)	834 x 973 x 1350 mm
Greutate	197 kg
Puterea motorului	2.2 kW
Alimentare	3 x 400 V/ 50 Hz
Curent nominal	4.4 A
Tensiune de control	24 V, DC
Nivel de zgomot	73 dB(A)





Informații suplimentare

Tip de ventilator	Ventilator radial
Alimentare cu aer comprimat	5-6 bar
Numărul de brațe de exhaustare	1
Tipul brațului de exhaustare	Braț de exhaustare flexibil
Diamterul brațului de exhaustare	150 mm
Lungimea brațului de exhaustare	2 m



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

KEMPER®

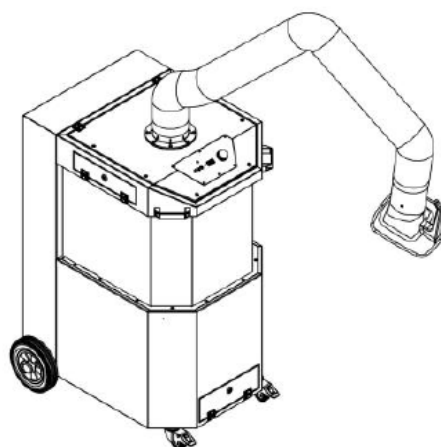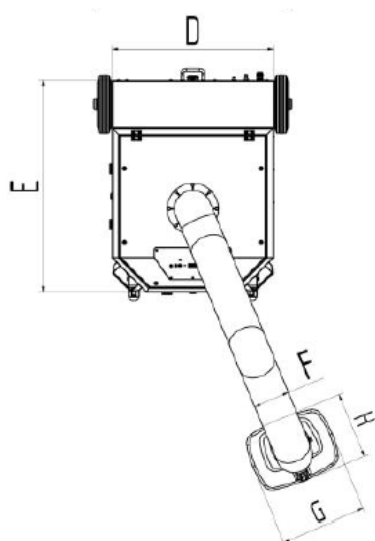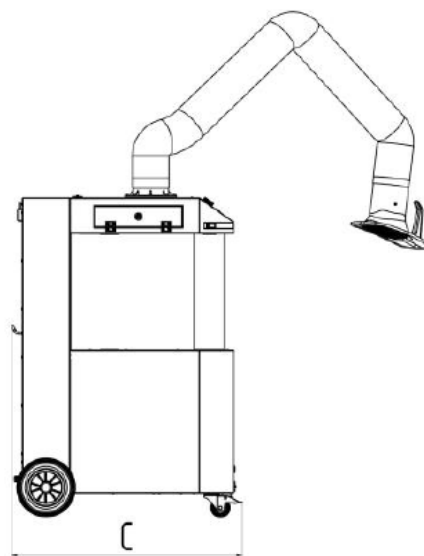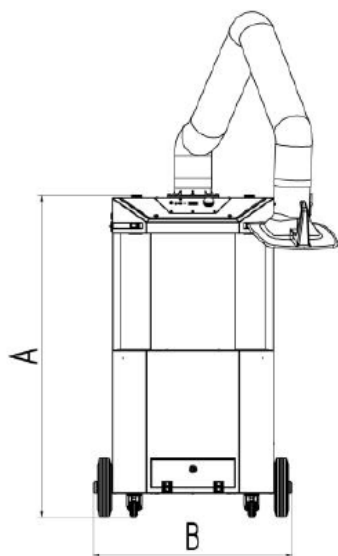

Date tehnice

Dimensiuni

A	1350 mm
B	834 mm
C	973 mm
D	680 mm
E	890 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm