

SuperSnake

GT02S/GT02SW

Soluția supremă
pentru distanță și acces



- Adecvat pentru sârmele de umplere Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Include ajustarea tensiunii și vitezei sârmei
- Afișaj mare și clar al contorului
- Iluminare Brights™ cu led a casetei
- Modele de 10, 15, 20, 25 metri, răcite cu aer și apă
- Siguranță vizibilă prin acoperirea dură, portocalie
- Opțiune pentru comandarea pistolului de la distanță

Aplicații

- Ateliere de confecții metalice grele și semigrele
- Șantieri navale și industrie în larg
- Lucrări de instalare și de șantier

Predatorul sudării

Dacă aveți probleme legate de distanță și acces, aruncați o privire la **SuperSnake GTu2S și GTu2SW**. SuperSnake prelungeste aria de acțiune a pistolulelor de sudură MIG Euro, oferind alimentare simplă cu sârmă la distanță pentru diferite sârme de adaos aflate la până 30 m de derulator. Negociindu-și terenul cu ușurință, SuperSnake este predatorul suprem în lumea sudării.

SuperSnake GTu2S/GTu2SW face inutil căratul de derulatoare voluminoase și grele, reducând oboseala personalului, îmbunătățind siguranța și crescând productivitatea. SuperSnake se conectează ușor la derulatoarele FastMig MXF, aducând sudare de calitate în locații unde alte mărci din domeniu nu pot ajunge.

SuperSnake GTu2S/GTu2SW este compatibil cu aparatele FastMig X, FastMig M, FastMig KMS, FastMig Pulse, Kemppi Pro.

Specificații tehnice

SuperSnake		
Ieșire la 40 °C	60 % ED	270 A
Mecanism derulator	2 role	
Viteză derulator	0...25 m/min	
Dimensiunile corpului derulatorului (GT02SW) L x l x Î	102 x 371 x 138 mm	
Sârme recomandare, 25 m	Fe / Ss solid	ø 1.0...1.6 mm
	Aliaje Al	ø 1.2...1.6 mm
	FCW/MCW	ø 1.2...1.6 mm
Diametrul cablului	50 mm	
Tensiune de alimentare	50 VDC	
Clasă de protecție	IP23S	

Informații privind comanda


SuperSnake	
GT02S, 10 m	6153100
GT02S, 15 m	6153150
GT02S, 20 m	6153200
GT02S, 25 m	6153250
GT02SW, 10 m	6154100
GT02SW, 15 m	6154150
GT02SW, 20 m	6154200
GT02SW, 25 m	6154250
Kit de sincronizare MXF	W004030
Cadru de protecție SuperSnake	6185276

Tuburi de ghidaj SuperSnake	
Fe metal	SP004083
DL teflon	SP004185

Tuburi de sârmă pentru SuperSnake

Tuburi spiralate din oțel Fe/FCW/MCW	ø sârmă de umplere, mm	Număr de comandă, 10 m	Număr de comandă, 15 m	Număr de comandă, 20 m	Număr de comandă, 25 m
	1.0...1.6	W004214	W004216	W004217	W004218
Tuburi DL Al/Ss	ø sârmă de umplere, mm	Număr de comandă, 10 m	Număr de comandă, 15 m	Număr de comandă, 20 m	Număr de comandă, 25 m
DL Chili 5.9/1.5	1.0...1.6	W004145	W004219	W004220	W004221

Tuburile spiralate din oțel și tuburile DL de rezervă sunt echipate cu conectori. Ambele capete sunt blocate în poziție în setul de cabluri/derulatorul secundar.

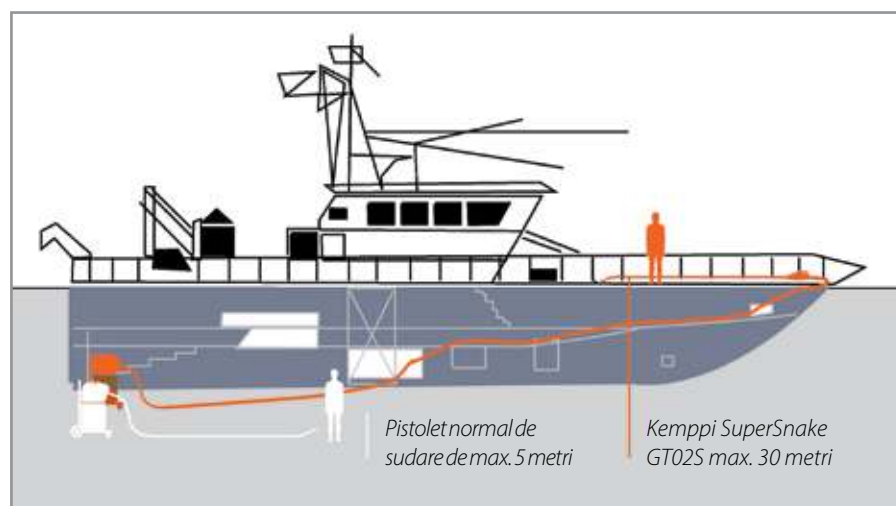

Eliberați-vă echipa de sudori oferindu-le mai multă libertate de mișcare.



Modelele tradiționale de pistoale cu motor și pistoale cu bobină cresc greutatea și efortul la care este supusă încheietura mâinii sudorului și sunt limitate de distanța lor, sârma de umplere sau volumul de sudare posibil. SuperSnake GT02S rezolvă toate aceste probleme, reducând în același timp greutatea și efortul la care este expusă încheietura mâinii sudorului prin folosirea de pistoale de sudare standard.



Cadru robust din oțel protejează eficient SuperSnake împotriva pericolelor de la locul de utilizare, precum lovituri și căderi.



Când este conectat la aparate Kemppi FastMig, SuperSnake este compatibil cu comanda de la distanță a pistolului RMT10, făcând gestionarea în timp real a puterii sau selecția canalului de la distanță ușoară și convenabilă.