



FLEXLITE TX

Vă aprinde pasiunea pentru sudură

Seria de produse Flexlite TX conține pistolete de sudură care se folosesc în programul de sudare TIG. Sunt disponibile modele Flexlite TX pe două niveluri valorice: K3 și K5. Fiecare nivel este proiectat să satisfacă necesități de sudură specifice. Toate modelele Flexlite TX beneficiază de caracteristicile Flexlite pentru confortul utilizatorului, o sudare eficientă și o durată de viață extinsă a consumabilelor.



Pistoletele Flexlite TX pentru sudare TIG

Pistoletele de sudură Flexlite TX pentru sudare TIG sporesc confortul și reduc oboseala sudorului. Cauciucul siliconic vă permite să prindeți bine în mână instrumentul, iar designul inovator reduce solicitarea încheieturii, permițându-vă să vă concentrați asupra unor lucrări dificile pentru a executa o sudură perfectă.

Pistoletele de sudură Flexlite TX sunt disponibile cu lungimi și clase de putere alternative, inclusiv cu diferite versiuni de gât: fix, flexibil și în formă de S.



ERGONOMIE EXCELENȚĂ

Pistoletele Flexlite TX prezintă o flexibilitate unică și inovatoare a mânerului, îndepărtând momentul sarcinii de încheietura mâinii sudorului, reducând greutatea aparentă și diminuând oboseala.



UTILITATE ÎNSEAMNĂ EFICIENȚĂ

Conformațiile compacte ale gâtului includ conformații de gât rigid, flexibil și rotativ în formă de S, oferind o excelentă performanță de răcire și un acces eficient la modele de îmbinare dificile.



CALITATE ÎNSEAMNĂ MAI MULț DECĂȚ CE SE VEDE CU OCHIUL LIBER

Consumabilele și accesoriile Kemppi susțin atât calitatea, cât și productivitatea sudării.

Materialele selectate sporesc utilitatea

Mânerele din cauciuc siliconic Flexlite TX sunt concepute după forma mâinii. Sunt potrivite atât pentru sudorii care lucrează cu dreapta, cât și pentru cei care lucrează cu stânga și permit poziții de ținere alternative. În asociere cu flexibilitatea setului de cabluri și cu protecția acoperirii din piele, materialele selectate sporesc utilitatea pentru a maximiza confortul de sudare și rezistența practică.

Gât fix, gât flexibil și gât rotativ în formă de S. Pistoletele Flexlite TX sunt proiectate să asigure cea mai bună ergonomie în toate pozițiile de sudare.





CALITATE ÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT CE SE VEDE CU OCHIUL LIBER!

Debitul gazului de protecție are un efect semnificativ asupra calității sudurii. În mod normal, debitul de gaz de protecție este invizibil, însă această simulare demonstrează modul în care designul pistolului și piesele consumabile influențează turbulența gazului și acoperirea eficientă a gazului de protecție.

Lentilele pentru gaz Kemppi includ numeroase pliuri ale difuzorului de gaz de înaltă calitate. Structura asigură cea mai bună performanță îmbunătățind debitul laminar comparativ cu modelele convenționale.

Consumabilele Kemppi susțin atât calitatea, cât și productivitatea sudării

Consumabilele reprezintă doar o mică parte din costul total al sudurii TIG, însă din punctul de vedere al calității au un rol important.

Kemppi oferă toate consumabilele pentru aplicațiile dvs. de TIG. Fabricate cu ajutorul celor mai bune procese și materiale, consumabilele Kemppi vă ajută să realizați suduri TIG de cea mai înaltă calitate. Consumabilele și accesoriile Kemppi sunt proiectate special pentru pistoletele de sudură Flexlite. Pentru a obține cea mai bună calitate și rentabilitate maximă a lucrărilor dvs. de sudare, echipați-vă pistolul de sudură Flexlite cu consumabile Kemppi.



Imaginea din dreapta prezintă un debit cu un înalt grad de turbulență, care oferă o protecție slabă și generează un consum ridicat de gaz.

Imaginea din stânga prezintă un pistol de sudură prevăzut cu un kit de lentile pentru gaz Kemppi, care generează un debit de gaz laminar lin, o excelentă protecție a băii de sudură și o utilizare economică a gazului.

Confort de sudare și

CONSUMABILE KEMPPPI

Fabricate cu ajutorul celor mai bune procese și materiale, consumabilele Kemppi susțin productivitatea sudării și vă ajută să realizați suduri TIG de cea mai înaltă calitate.

ACCES EFICIENT

Conformațiile gâtului includ gâturi rigide, flexibile și rotative în formă de S, oferind o excelentă performanță de răcire și un acces eficient la modele de îmbinare dificile.

PRINDERE EXCELENTĂ ÎN MÂNĂ

Cauciucul siliconic vă permite să prindeți bine în mână instrumentul, iar designul inovator reduce solicitarea încheieturii, permițându-vă să vă concentrați asupra unor lucrări dificile pentru a executa o sudură perfectă.

ACCES UȘOR LA INFORMAȚII

Codul QR vă duce direct la codurile de comandă corespunzătoare, consumabilele, documentația produselor și persoanele de contact Kemppi.



rezistență practică



● OPȚIUNI DE DECLANȘATOR

Disponibil cu sau fără un comutator declanșator. Cu o extensie opțională de comutator, controlul declanșatorului este și mai precis atunci când ții pistolul aproape de capul de sudare.

● TELECOMENZI

Pistoletele de sudură Flexlite TX oferă o telecomandă alternativă pe capătul de sudare care permite reglarea imediată și precisă a curentului de sudare de la distanță. Telecomenzile sunt disponibile numai pentru modelele de nivel K5.

● CONCEPTE DUPĂ FORMA MÂINII

Mânerele Flexlite TX sunt concepute după forma mâinii. Sunt potrivite atât pentru sudorii care lucrează cu dreapta, cât și pentru cei care lucrează cu stânga și permit poziții de ținere alternative.

● REZISTENȚĂ

Flexibilitatea setului de cabluri și protecția acoperirii din piele sporesc utilitatea pentru a maximiza confortul de sudare și rezistența practică.

Modele Flexlite TX

SELECȚAȚI PISTOLETUL DE SUDURĂ ADECVAT ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL VALORIC

Pistoletele de sudură Kemppi Flexlite TX sunt împărțite în două niveluri valorice: K3 și K5. Diferența dintre acestea constă în tipul de conectori din cablul de comandă și furtunurile de apă de răcire, după cum se arată în imaginile de mai jos. Nivelul K3 include, de asemenea, modele cu conector DIX și o supapă de gaz de protecție în corpul pistolului.



Modelele de nivel K3 au conectori înșurubați în furtunurile de apă și un conector de cablu de comandă cu 4 pini.



Modelele de nivel K5 au conectori prin înclicetare în furtunurile de apă și un conector de cablu de comandă cu 7 pini.

Capacitatea de sudare, dimensiunea fizică și raza de acțiune sunt principalii factori de luat în considerare atunci când selectați pistolul pentru aplicația dvs. Eficiența termică, designul consumabilelor și durata de viață sunt valori care vor îmbunătăți satisfacția în sudare și vor reduce costurile totale.

Produsele Flexlite oferă o gamă largă de modele pentru a vă putea asigura că selectați capacitatea, dimensiunea și lungimea potrivite pentru aplicația dvs. Indiferent că este vorba despre industria auto sau despre cea aerospațială, Flexlite vă aprinde pasiunea pentru sudură.



TX135GF
TX133GF



TX165GF
TX163GF



TX165GS
TX163GS



TX165G
TX225G
TX223G



TX225GS
TX223GS



TX255WS
TX253WS



TX305WF
TX303WF












TX355W
TX353W

Date tehnice Flexlite TX		135GF 133GF	165GF 163GF	165GS 163GS	165G	163GVD9	225G 223G	225GS 223GS	223GVD13	255WS 253WS	305WF 303WF	355W 353W
Tip de răcire		Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Apă	Apă	Apă
Debitul agentului de răcire (l/min)	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Presiunea agentului de răcire (max.)	MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Presiunea agentului de răcire (max.)	MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
Tensiunea de amorsare a arcului	kV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tip de conexiune	Curent-gaz	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	DIX 9 mm	R1/4	R1/4	DIX 13 mm	R1/4 / R1/4 & R3/8	R1/4 / R1/4 & R3/8	R1/4 / R1/4 & R3/8
	Control	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini	-	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini	-	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini	7 pini / 4 pini
	Agent de răcire	-	-	-	-	-	-	-	-	Conector prin înclichetare	Conector prin înclichetare	Conector prin înclichetare
Diametru electrozi	mm	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...2.4 / 1.0...4.0	1.0...2.4	1.0...4.0
Capacitate de încărcare @ 40 % (Argon)	A	130	160	160	160	160	220	220	220	250	300	350
Capacitate de încărcare @ 100 % (Argon)	A	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	250
Domeniul de temperatură de funcționare	°C	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40
Domeniu de temperatură de depozitare	°C	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60
Putere de răcire minimă la 1,0 l/min	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW
Telecomandă		Opțional / -	Opțional / -	Opțional / -	Opțional / -	-	Opțional / -	Opțional / -	-	Opțional / -	Opțional / -	Opțional / -
Tip de gât		Flexibil	Flexibil	Rotativ	Unghi de 70°	Unghi de 70°	Unghi de 70°	Rotativ	Unghi de 70°	Rotativ	Flexibil	Unghi de 70°
Tip de capăt de sudare		Mic	Mare	Mic	Mare	Mare	Mare	Mare	Mare	Mic	Mic	Mare

Aceste aparate sunt în conformitate cu standardul IEC 60974-7.

Modelele Flexlite TX 163GVD9 și 223GVD13 sunt prevăzute cu un conector DIX și cu o supapă de gaz manuală pentru a regla debitul gazului de protecție, asigurând executarea cu ușurință a lucrărilor de sudare TIG de bază. Folosiți-le cu surse de alimentare MMA pentru zgâriere și aprindere TouchArc TIG.

Tabel de compatibilitate al corpurilor de pistol

		TX135GF TX133GF	TX165GF TX163GF	TX165GS TX163GS	TX165G TX225G TX223G	TX225GS TX223GS	TX255WS TX253WS	TX305WF TX303WF	TX355W TX353W
SP013377		●	○	○	○	○			
SP013386		○	●	○	○	○			
SP013394 *		○	○	●	○	●			
SP801064 *		○	○	●	○	○	●	○	○
SP013404 *		○	○	○	○	●	○	○	○
SP013362		○	○	○	●	○			
SP014575 *							●	○	○
SP014126							○	●	○
SP013423							○	○	●

* SP014575 Necesită întotdeauna SP801064 sau SP013404
 SP013394 Necesită întotdeauna SP801064 sau SP013404
 SP801064 și SP013404 nu pot fi utilizate separat

● = Furnitură standard ○ = Accesoriu

Opțiuni de comutator declanșator

Disponibilă cu sau fără comutator declanșator, gama Flexlite TX include o extensie de comutator opțională care înlocuiește comutatorul obișnuit. Astfel, controlul declanșatorului este și mai precis atunci când țineți pistolul aproape de capul de sudare.



Comutator obișnui



Extensie de comutator



Niciun comutator

Opțiuni de telecomandă

Indiferent de tipul de aparat și ce anume preferați, pistoletele de sudură Flexlite TX TIG oferă o telecomandă alternativă pe capătul de sudare care permite reglarea imediată și precisă a curentului de sudare de la distanță. Selectați fie comutatorul basculant, fie pe cel cu role. Telecomenzile pot fi utilizate numai la pistoletele Flexlite TX de nivel K5.




Telecomandă pistol (model basculant)



Telecomandă pistol (model cu role)

CONSUMABLES

Small torch body, standard consumables

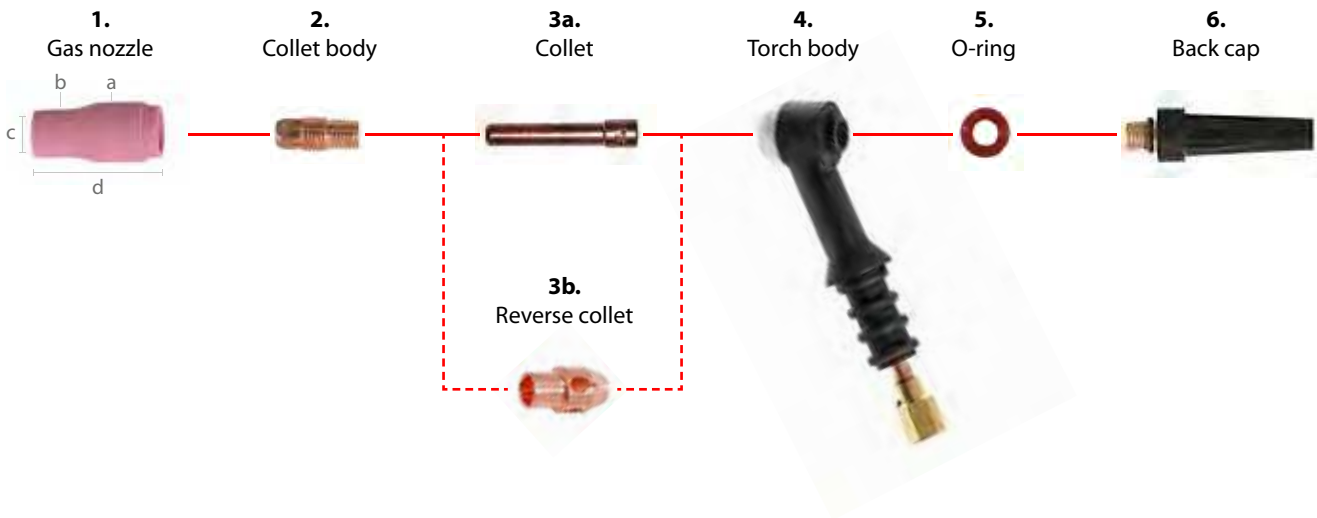

1. Gas nozzle		mm			
No.	Ordering code	a	b	c	d
4	7990760	14.5	10	6.5	30
5	7990761*	14.5	11	8	30
6	7990762	14.5	14.5	10	30
7	7990763	14.5	14.5	11	30

2. Collet body	
ø 1.0	7990660
ø 1.6	7990661
ø 2.4	7990662 *

3a. Collet	
ø 1.0	7990635
ø 1.6	7990636
ø 2.4	7990637 *

3b. Reverse collet	
ø 1.0	7990640
ø 1.6	7990641
ø 2.4	7990642

4. Torch body	
SP013377	
SP013386	
SP013394	
SP801064	
SP013404	
SP013362	

See suitability from torch bodies compatibility table on page 49.

5. O-ring	
SP7990790	


6. Back cap		Length (mm)
Small	7990730	18
Medium	7990734 *	48
Long	7990740	145

Electrode		
Grey	ø 1.0	9873531
	ø 1.6	9873532
	ø 2.4	9873533 *
White	ø 1.0	9873520
	ø 1.6	9873521
	ø 2.4	9873522
Length of all electrodes 175 mm		

* Delivery equipment is for ø 2.4 mm electrode. Lens equipment is delivered as an accessory. The above mentioned dimensions are directive.

CONSUMABLES

Large torch body, standard consumables

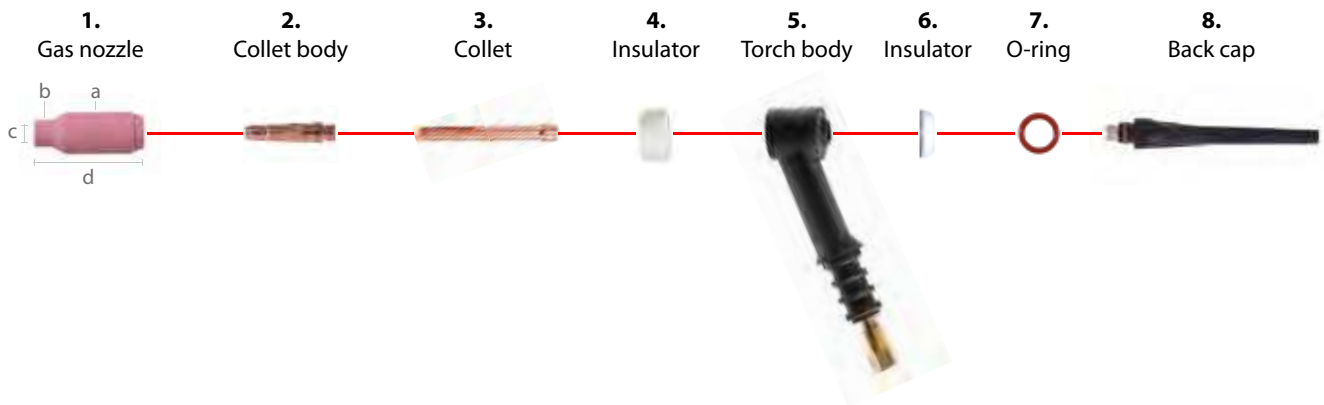

1. Gas nozzle		mm			
No.	Ordering code	a	b	c	d
4	7990766	18	11.5	6.5	47.5
5	7990770	18	12.5	8	47.5
6	7990771 *	18	14.5	9.5	47.5
7	7990772	18	16	11	47.5
8	7990773	18	18	12.5	47.5
10	7990775	21	21	16	47.5
12	7990776	24	24	19	47.5

2. Collet body	
∅ 1.6	7990681
∅ 2.4	7990682 *
∅ 3.2	7990683
∅ 4.0	7990684

3. Collet	
∅ 1.6	9876867
∅ 2.4	9876868 *
∅ 3.2	9876869
∅ 4.0	9876870

4. Insulator	
SP9580266	

6. Torch body	
SP013377	
SP013386	
SP013394	
SP013399	
SP013404	
SP013362	
SP014575	
SP014126	
SP013423	

See suitability from torch bodies compatibility table on page 49.

6. Insulator	
SP9580267	

7. O-ring	
SP7990791	


8. Back cap		Length (mm)
Small	7990731	26
Medium	7990735	58
Long	7990741 *	120

Electrode		
Grey	∅ 1.6	9873532
	∅ 2.4	9873533 *
	∅ 3.2	9873534
	∅ 4.0	9873535
White	∅ 1.6	9873521
	∅ 2.4	9873522
	∅ 3.2	9873523
Green	∅ 4.0	9873524
	∅ 4.0	9873505
Length of all electrodes 175 mm		

* Delivery equipment is for ∅ 2.4 mm electrode. Lens equipment is delivered as an accessory. The above mentioned dimensions are directive.

CONSUMABLES

Small torch body, lens consumables

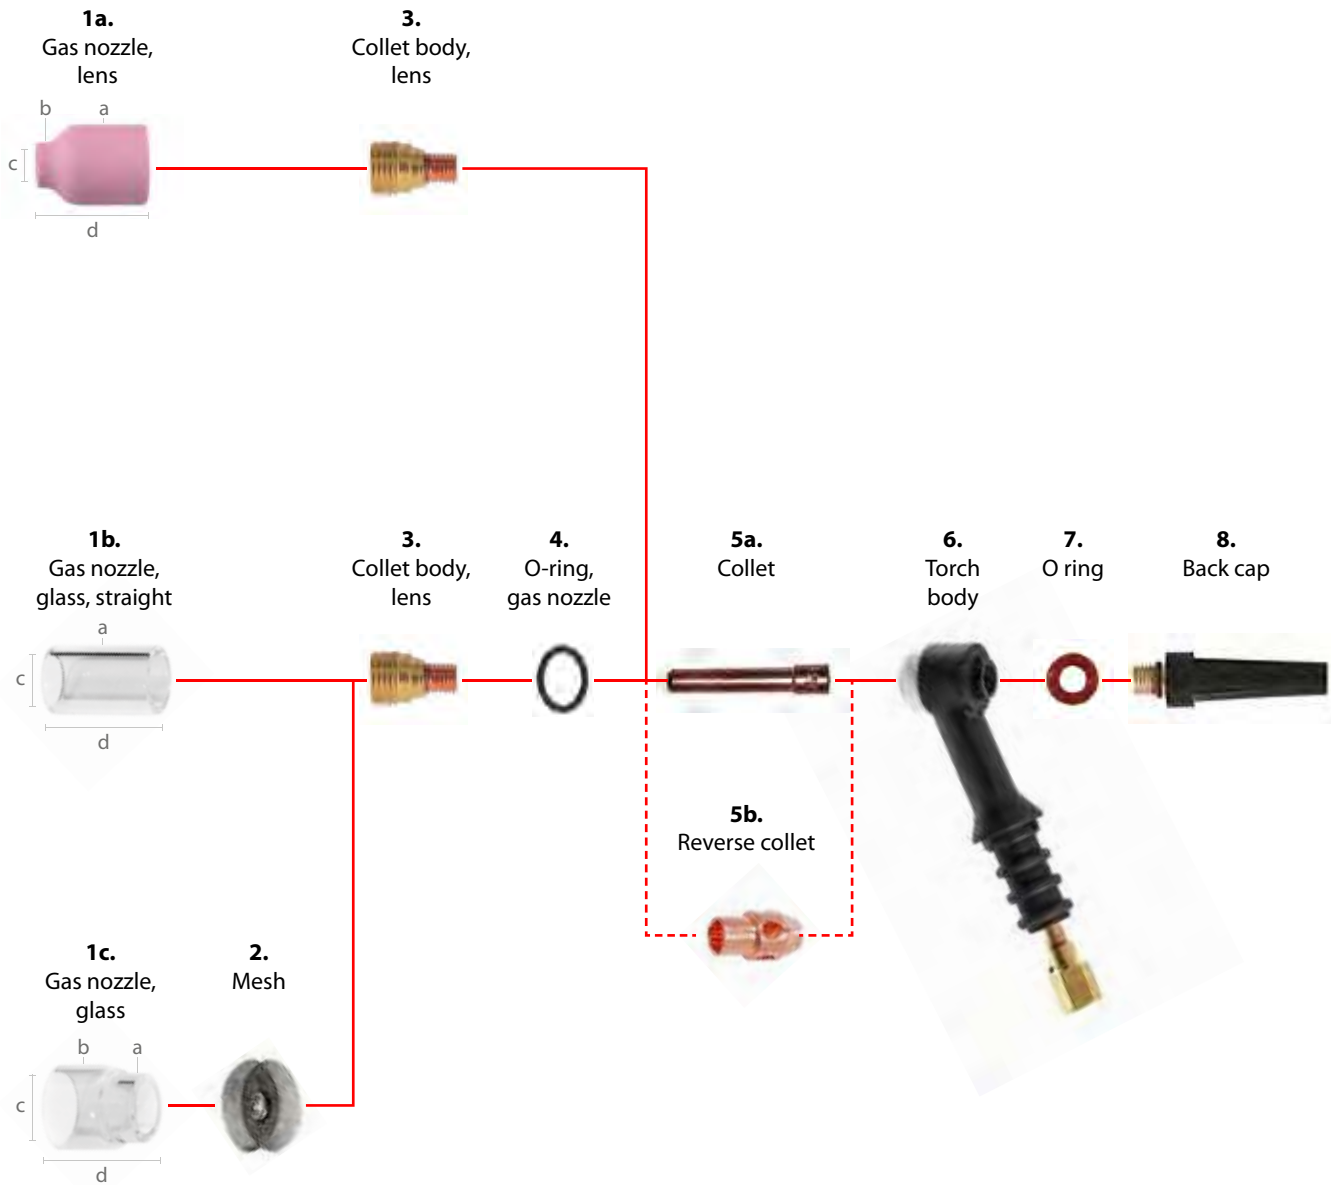

1a. Gas nozzle, lens		mm			
No.	Ordering code	a	b	c	d
4	7990779	18.5	10.5	7	25.5
5	7990780	18.5	12	8	25.5
6	7990781	18.5	13.5	9.5	25.5
7	7990782	18.5	15	11	25.5
8	SP016562	18.5	16.5	12.5	25.5

1b. Gas nozzle, glass, straight		mm		
	Ordering code	a	c	d
Straight	SP015847	19.9	14.8	32.5

1c. Gas nozzle, glass		mm			
	Ordering code	a	b	c	d
15/20 mm	SP015848	20.2	25.3	21	28.3

2. Mesh
SP015851

3. Collet body, lens	
∅ 1.0	7990700
∅ 1.6	7990701
∅ 2.4	7990702

4. O-ring, gas nozzle, glass
SP009746

5a. Collet	
∅ 1.0	7990635
∅ 1.6	7990636
∅ 2.4	7990637

5b. Reverse collet	
∅ 1.0	7990640
∅ 1.6	7990641
∅ 2.4	7990642

6. Torch body
SP013377
SP013386
SP013394
SP801064
SP013404
SP013362

See suitability from torch bodies compatibility table on page 49.


7. O-ring
SP7990790

8. Back cap		Length (mm)
Small	7990730	18
Medium	7990734	48
Long	7990740	145

Electrode		
Grey	∅ 1.0	9873531
	∅ 1.6	9873532
	∅ 2.4	9873533
White	∅ 1.0	9873520
	∅ 1.6	9873521
	∅ 2.4	9873522
Length of all electrodes 175 mm		

CONSUMABLES

Large torch body, lens consumables

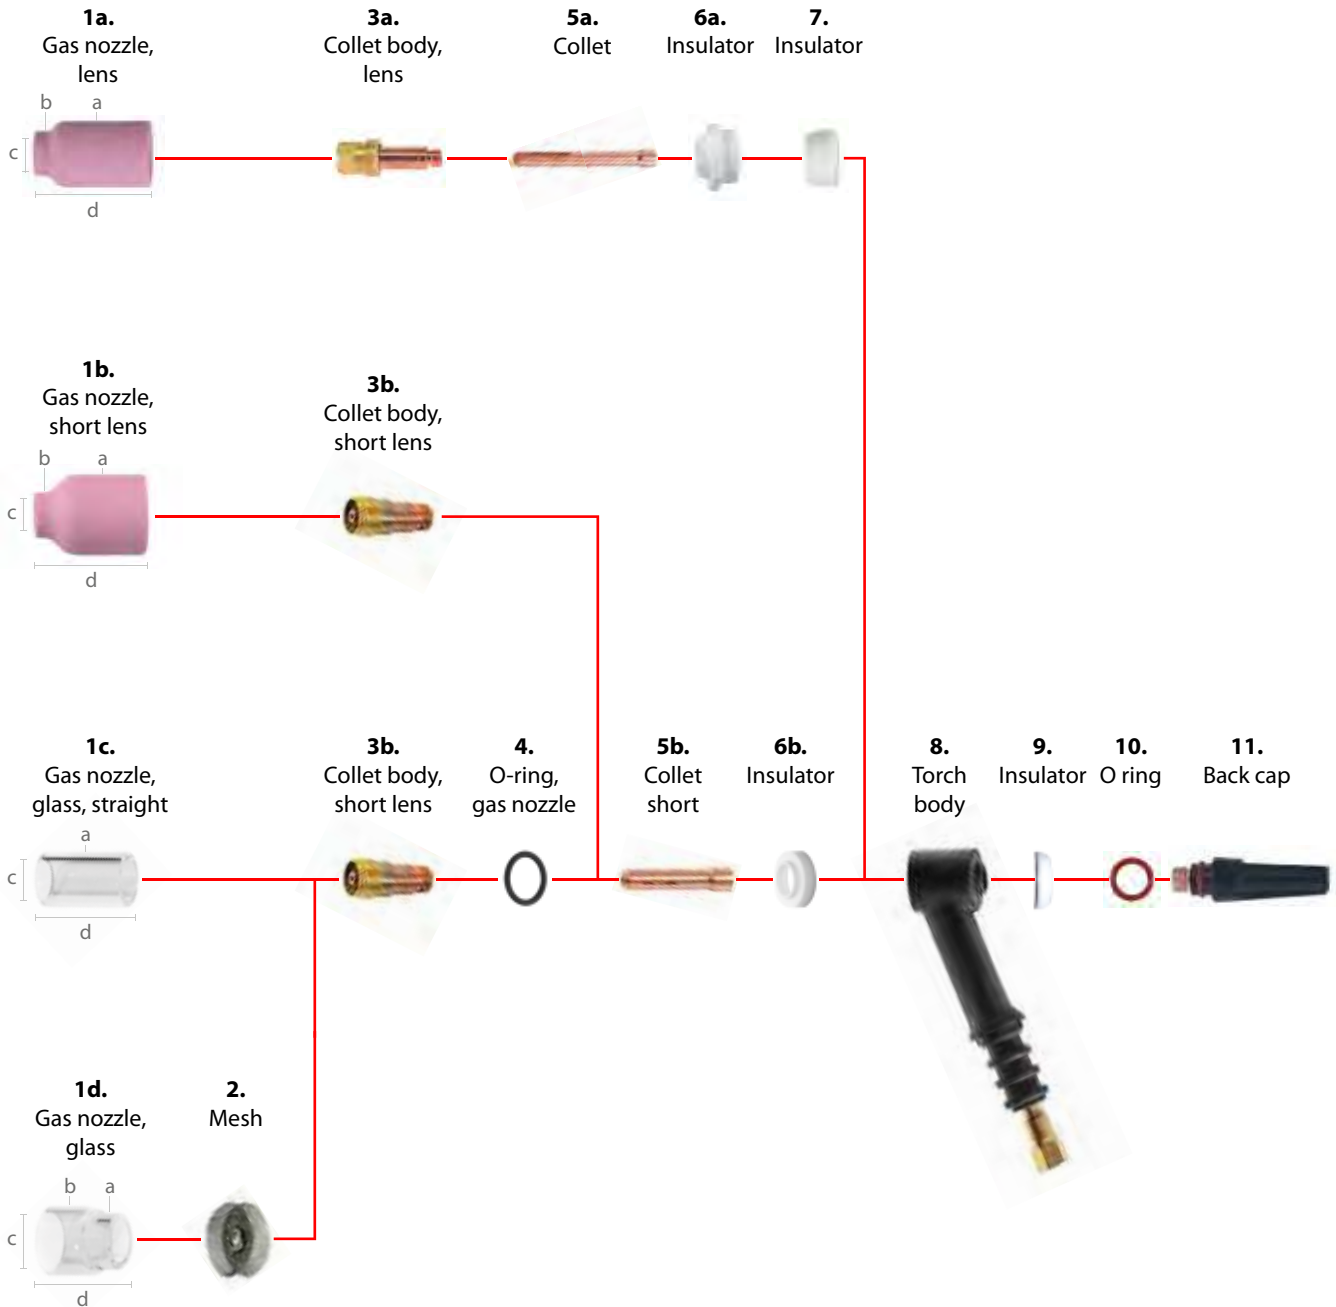

1a. Gas nozzle, lens		mm			
No.	Ordering code	a	b	c	d
5	7990783	25	12.5	7.5	42
6	7990784	25	14	9	42
7	7990785	25	15.5	11	42
8	7990786	25	16.5	12	42
11	7990787	25	22	17	42

1b. Gas nozzle, short lens		mm			
No.	Ordering code	a	b	c	d
4	7990779	18.5	10.5	7	25.5
5	7990780	18.5	12	8	25.5
6	7990781	18.5	13.5	9.5	25.5
7	7990782	18.5	15	11	25.5
8	SP016562	18.5	16.5	12.5	25.5

1c. Gas nozzle, glass		mm		
	Ordering code	a	c	d
Straight	SP015847	19.9	14.8	32.5

1d. Gas nozzle, glass		mm			
	Ordering code	a	b	c	d
15/20 mm	SP015848	20.2	25.3	21	28.3

2. Mesh
SP016690

3a. Collet body, lens	
ø 1.6	7990711
ø 2.4	7990712
ø 3.2	7990713
ø 4.0	7990714

3b. Collet body, short lens	
ø 1.6	SP015842
ø 2.4	SP015843
ø 3.2	SP015844

4. O-ring, gas nozzle, glass
SP009746

5a. Collet	
ø 1.6	9876867
ø 2.4	9876868
ø 3.2	9876869
ø 4.0	9876870

5b. Collet, short	
ø 1.6	7990655
ø 2.4	7990656
ø 3.2	7990657

6a. Insulator
9876860

6b. Insulator
SP015849

7. Insulator
SP9580266

8. Torch body
SP013377
SP013386
SP013394
SP013399
SP013404
SP013362
SP014575
SP014126
SP013423

See suitability from torch bodies compatibility table on page 49.

9. Insulator
SP9580267

10. O-ring
SP7990791

11. Back cap	Length (mm)	
Small	7990731	26
Medium	7990735	58
Long	7990741	120

Electrode		
Grey	ø 1.6	9873532
	ø 2.4	9873533
	ø 3.2	9873534
	ø 4.0	9873535
White	ø 1.6	9873521
	ø 2.4	9873522
	ø 3.2	9873523
Green	ø 4.0	9873524
	ø 4.0	9873505
Length of all electrodes 175 mm		

KITURI DE CONSUMABILE

Kiturile de consumabile originale Kemppi PRO pentru începători includ un set complet de consumabile pentru aplicațiile dvs. de sudare TIG. Kiturile asigură toate accesoriile pentru pistolul TIG de care aveți nevoie pentru a începe sudarea. Acestea includ duze, duze de sticlă, lentile, bucșe elastice și corpuri de bucșă elastică gata pentru a fi folosite cu corpuri de pistol mici sau mari.

Kiturile vin în cutii de carton etichetate în prealabil pentru a fi depozitate comod și a le putea comanda din nou cu ușurință. Pentru mai multe detalii despre conținut, consultați tabelul de mai jos. KITUL PRO 5/16-24 este pentru corpuri de pistol mici, iar KITUL PRO 3/8-32 este pentru corpuri de pistol mari.

Alegând consumabilele Kemppi TIG, veți beneficia de rezistența și performanța de care aveți nevoie.



PRO KIT 5/16-24		
Cod	Descriere	Cantitate
W016085	KIT PRO 5/16-24, care include:	1
7990635	BUCȘĂ ELASTICĂ 1.0 S	3
7990636	BUCȘĂ ELASTICĂ 1.6 S	3
7990637	BUCȘĂ ELASTICĂ 2.4 S	3
SP9878013	IZOLATOR S	2
7990730	CAPAC SPATE SCURT S	1
7990734	CAPAC SPATE MEDIU S	1
7990740	CAPAC SPATE LUNG S	1
7990700	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ 1.0 S	1
7990701	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ 1.6 S	1
7990702	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ 2.4 S	1
7990779	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 4 S	1
7990780	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 5 S	1
7990781	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 6 S	1
7990782	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 7 S	1
SP015847	DUZĂ DE GAZ STICLĂ DREAPTĂ	2
SP015848	DUZĂ DE GAZ STICLĂ 15/20 MM	2
SP009746	DUZĂ DE GAZ STICLĂ GARNITURĂ INELARĂ	4
SP015851	DUZĂ DE GAZ STICLĂ SITĂ	2

PRO KIT 3/8-32		
Cod	Descriere	Cantitate
W016086	KIT PRO 3/8-32, care include:	1
7990780	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 5 S	1
7990781	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 6 S	1
7990782	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 7 S	1
7990779	LENTILĂ DUZĂ DE GAZ 4 S	1
7990655	BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 1.6 L	3
7990656	BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 2.4 L	3
7990657	BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 3.2 L	3
SP015842	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 1.6 L	1
SP015843	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 2.4 L	1
SP015844	LENTILĂ CORP BUCȘĂ ELASTICĂ SCURTĂ 3.2 L	1
SP9580267	IZOLATOR SUS L	1
SP015849	IZOLATOR SPECIAL L	2
7990731	CAPAC SPATE SCURT L	1
7990735	CAPAC SPATE MEDIU L	1
7990741	CAPAC SPATE LUNG L	1
SP015847	DUZĂ DE GAZ STICLĂ DREAPTĂ	2
SP015848	DUZĂ DE GAZ STICLĂ 15/20 MM	2
SP009746	DUZĂ DE GAZ STICLĂ GARNITURĂ INELARĂ	4
SP015851	DUZĂ DE GAZ STICLĂ SITĂ	2

ORDERING INFORMATION

FLEXLITE TX			
Product	Ordering code		
	4 m:	8 m:	16 m:
FLEXLITE TX 133GF	-	TX133GF8	-
FLEXLITE TX 135GF	TX135GF4	TX135GF8	TX135GF16
FLEXLITE TX 163GF	-	TX163GF8	-
FLEXLITE TX 165GF	TX165GF4	TX165GF8	TX165GF16
FLEXLITE TX 163GS	TX163GS4	TX163GS8	-
FLEXLITE TX 165GS	TX165GS4	TX165GS8	TX165GS16
FLEXLITE TX 165G	TX165G4	TX165G8	TX165G16
FLEXLITE TX 223G	TX223G4	TX223G8	-
FLEXLITE TX 225G	TX225G4	TX225G8	TX225G16
FLEXLITE TX 223GS	-	TX223GS8	TX223GS16
FLEXLITE TX 225GS	TX225GS4	TX225GS8	TX225GS16
FLEXLITE TX 303WF	-	TX303WF8	-
FLEXLITE TX 305WF	TX305WF4	TX305WF8	TX305WF16
FLEXLITE TX 253WS	TX253WS4	TX253WS8	-
FLEXLITE TX 255WS	TX255WS4	TX255WS8	TX255WS16
FLEXLITE TX 353W	TX353W4	TX353W8	TX353W16
FLEXLITE TX 355W	TX355W4	TX355W8	TX355W16
FLEXLITE TX 135GFN	TX135GFN4	TX135GFN8	-
FLEXLITE TX 163GVD9	TX163GVD94	-	-
FLEXLITE TX 165GFN	TX165GFN4	TX165GFN8	-
FLEXLITE TX 165GSN	-	TX165GSN8	-
FLEXLITE TX 223 GVD13	TX223GVD134	-	-
FLEXLITE TX 225GN	TX225GN4	TX225GN8	-
FLEXLITE TX 255WSN	-	TX255WSN8	-
FLEXLITE TX 305WFN	-	TX305WFN8	-
FLEXLITE TX 355WN	-	TX355WN8	-

FLEXLITE TX remotes (optional, available for K5 models only)

Product	Ordering code	
	For water-cooled torch:	For gas-cooled torch:
FLEXLITE TXR10 remote, roller switch	TXR10W	TXR10G
FLEXLITE TXR20 remote, rocker switch	TXR20W	TXR20G

FLEXLITE TX other accessories (optional)

Product	Ordering code
FLEXLITE TX trigger extension	SP801091
Adapter R1/4 to DIX 9mm	SP016758
Adapter R1/4 to DIX 13mm	SP016759

The name of a Flexlite torch tells its properties and use

