

REDUCTOARE DE PRESIUNE

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE 200 BAR, CU O SINGURA TREAPTA



Cod	Gaz		Presiune intrare	Presiune iesire	Racord iesire
0781404	O ₂	Oxigen	200 bar	10 bar	G1/4"
0780912	O ₂	Oxigen	200 bar	20 bar	G1/4"
0780864	Ar/CO ₂	Ar/CO ₂	200 bar	32 l/min	G3/8"
0780624	N ₂	Azot	200 bar	10 bar	G1/4"
0780973	N ₂	Azot	200 bar	30 bar	G1/4"
ARV0160	He	Heliu	200 bar	10 bar	G1/4"
0780625	H ₂	Hidrogen	200 bar	10 bar	G3/8"LH
0780626	Aer	Aer	200 bar	10 bar	G1/4"
0780698	C ₃ H ₈	Propan	20 bar	1,5 bar	G3/8"LH

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE DE ACETILENA



Cod	Gaz		Presiune intrare	Presiune iesire	Racord iesire
0780863	C ₂ H ₂	Acetilena	20 bar	1,5 bar	G3/8"LH

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE CU DEBITMETRU 200 BAR, CU O SINGURA TREAPTA




Cod	Gaz		Presiune intrare	Presiune iesire	Racord iesire
0780938	Ar/CO ₂	Ar/CO ₂	200 bar	30l/min	G3/8

FILETUL RACORDURILOR PENTRU BUTELIILE DE 200 BAR CONFORM DIN 477

GAZ	CONEXIUNE	DIN 477
Oxigen	Piulita	6
Acetilena	Jug	3
Ar/CO ₂	Piulita	6
Aer	Filet exterior	13
Azot	Piulita	10
Hidrogen	Piulita	1
Propan	Piulita	1
Heliu	Piulita	6

NOUA GENERATIE DE REGULATOARE DIN CONTROL CONFORM DIN EN ISO 2503

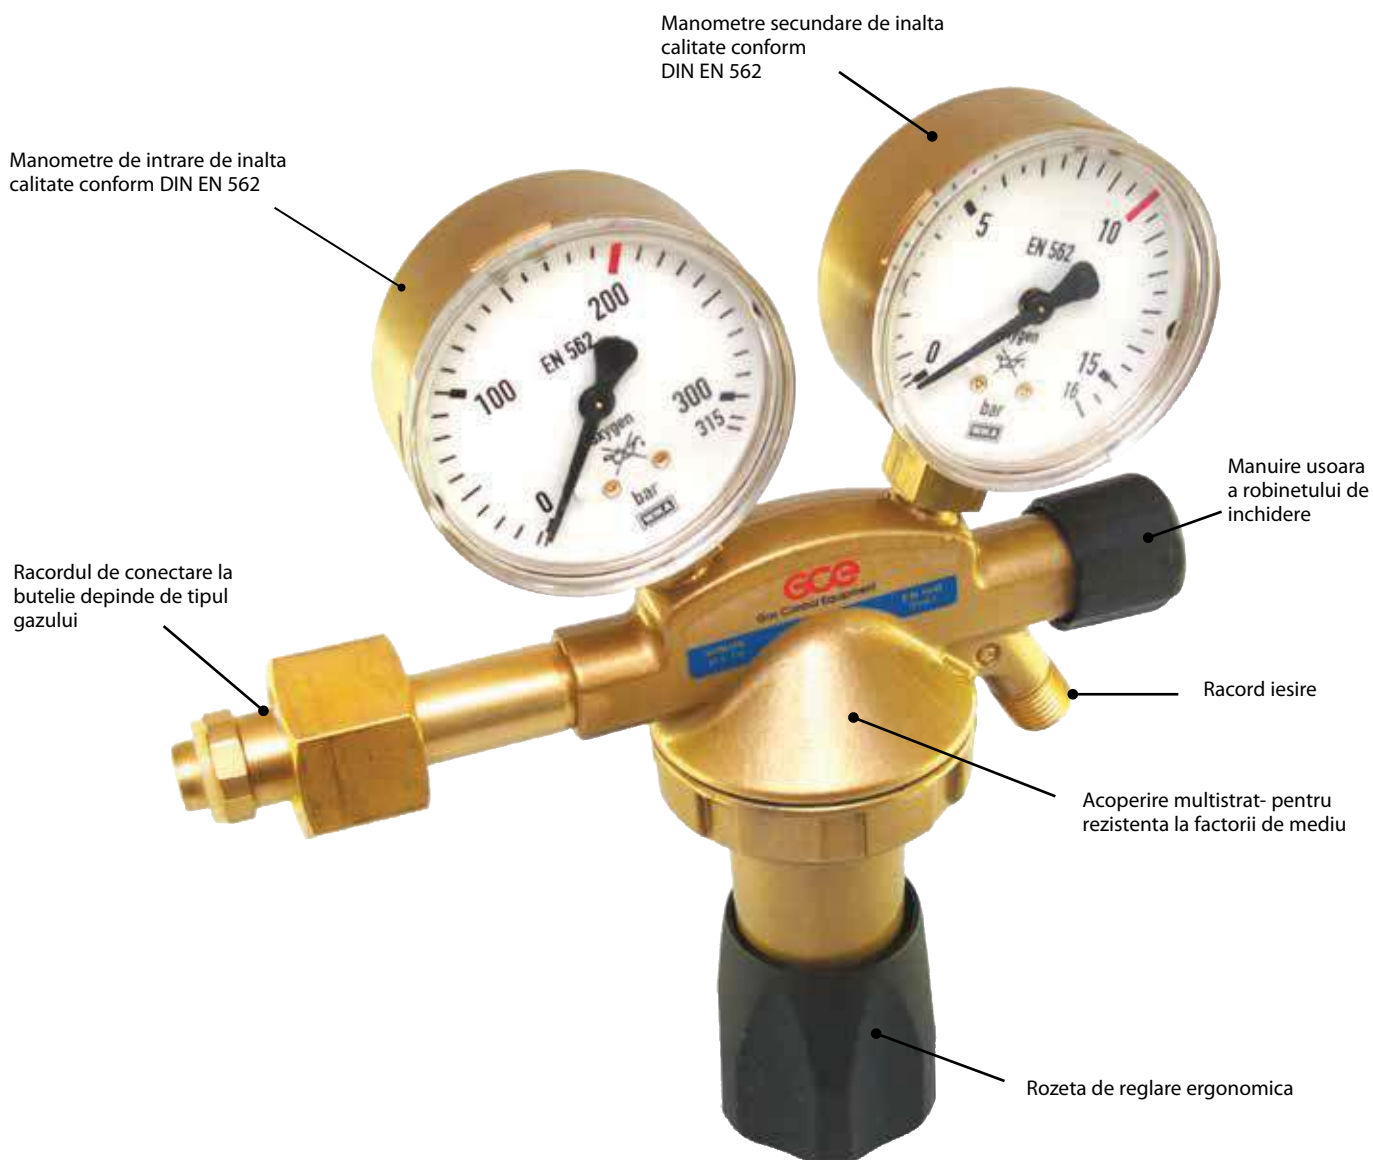

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE 300 BAR, CU O SINGURA TREPTA



Cod	Tip	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire	Racord iesire
0780974	Ox-300	Oxigen	300 bar	10 bar	G1/4"
0780997	Ni-300	Azot	300 bar	10 bar	G1/4"
0780998	Ar-300	Ar/CO ₂	300 bar	30 l/min	G1/4"
0782966	D-300	Aer	300 bar	10 bar	G1/4"
0782984	H-300	Hidrogen	300 bar	10 bar	G3/8"LH

REDUCTOARE DE PRESIUNE CU DEBITMETRU PENTRU BUTELIE 300 BAR, CU O SINGURA TREPTA



Cod	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire	Racord iesire
0782987	Flow Arc-300	Ar/CO ₂	300 bar	30 l/min G1/4"
0782985	Flow H-300	Hidrogen	300 bar	30 l/min G3/8"

FILETUL RACORDURILOR PENTRU BUTELIILE DE 300 BAR CONFORM DIN 477

GAZ	RACORD DIAMETRE	CONEXIUNE	NR.
Ar,He,N ₂	W30x2	20,1/15,9	54
Ar/CO ₂	W30x2	20,1/15,9	55
H ₂	W30x2LH	20,8/15,2	57
O ₂	W30x2	18,7/17,3	59

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE 200 BAR, CU DOUA TREPTE



Cod	Tip	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire
0783127	DIN-2F/OX	Oxigen	200 bar	20 bar G3/8"
0783129	DIN-2F/AR	Ar/CO ₂	200 bar	20 bar G3/8"
0783130	DIN-2F/NI	Azot	200 bar	20 bar G3/8"
0783131	DIN-2F/H	Hidrogen	200 bar	20 bar G3/8"LH

REDUCTOARE DE INALTA PRESIUNE PENTRU BUTELIE 200 BAR, JETCONTROL 600



Cod	Tip	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire
0762530	Jet 600 St	Azot	200 bar	0 - 200 bar
0762522	Jet 600 D	Aer	200 bar	0 - 200 bar

REDUCTOARE DE PRESIUNE PENTRU BUTELIE GAZE DE INALTA PURITATE, 200 BAR, 1-2 TREPTE




Tip-14



Tip-18

Regulatoarele de presiune pentru butelie FMD 500/502 ofera o gama larga de performante pentru gaze cu puritate mai mare de 5.0-i.g (99,999%). FMD 500-14, respectiv FMD 502-14 sunt modele de baza.

Cod	Descriere	Presiune intrare	Presiune iesire	Tipul
6900298001	FMD50014BCF6DIN6CL6	200 bar	0,5 - 6 bar	1 treapta
6900298036	FMD50014BCF6DIN1CL3	200 bar	0,5 - 6 bar	1 treapta
6900348003	FMD50214BCF3DIN6CL6	200 bar	0,1 - 3 bar	2 trepte
6900348004	FMD50214BCF3DIN10CL6	200 bar	0,1 - 3 bar	2 trepte

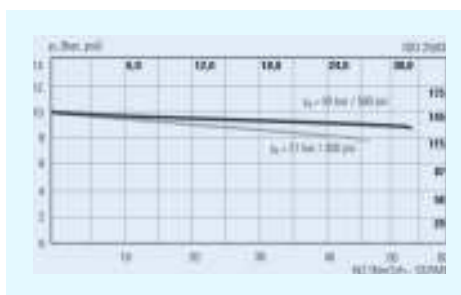

Regulatoarele pot fi livrate cu diferite racorduri de intrare sau iesire

REDUCTOARE DE REȚEA

REDUCTOARE REȚEA MONOPOST



Set complet: regulator, robinet cu bila, teava de legatura 3/8", piulita 3/8"

Cod	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire
14096151	Oxygen	30 bar	10 bar
14096150	Acetilena	25 bar	1,5 bar
14096152	Ar/CO ₂	30 bar	32 l/min
14096165	Propan		

REDUCTOARE REȚEA POST DUBLU



Alte variante la comanda

Cod	Gaz
14096153	Ox - Ac
14096154	Ox - Prop
14096155	Ox - Ar
14096156	Ar - Ar

REDUCTOARE REȚEA POST TRIPLU



Alte variante la comanda

Cod	Gaz
14096157	Ar - Ox - Ac
14096158	Ox - Ox - Ac
14096159	Ox - Ox - Prop
14096161	Ox - Ar - Ar
14096162	Ar - Ar - Ar

REDUCTOARE REȚEA CU DEBITMETRU



Cod	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire
14096163	Ar/CO ₂	30	30 l/min
14096164	Ar/CO ₂	30	16 l/min

REDUCTOARE RETEA FARA ACCESORII



DIN GL-OX

DIN GL-FLOW

Cod	Gaz	Presiune intrare	Presiune iesire
0783070	Oxigen	30 bar	10 bar
0783073	Acetilena	25 bar	1,5 bar
0783072	Ar/CO ₂	30 bar	32 l/min
0783074	Ar/CO ₂	30 bar	30 l/min debm
0783077	C ₃ H ₈	25 bar	1,5 bar
0783071	Ar/CO ₂	30 bar	10 bar
0783080	H ₂	30 bar	10 bar

ROBINETE SFERA PENTRU RELETE




Cod	Gaz	Tip
14016153	O ₂	Robinet sfera DN 10 cot "T"
14016154	C ₂ H ₂	Robinet sfera DN 10 cot "T"
14016155	Ar/CO ₂	Robinet sfera DN 10 cot "T"
14016643P	O ₂	Robinet sfera DN 10 cu cot
14016644P	C ₂ H ₂	Robinet sfera DN10 cu cot
14016645P	Ar/CO ₂	Robinet sfera DN 10 cu cot

SUPORT PERETE



Cod	Tip
14016145P	Suport de perete pentru 1 regulator
14016146P	Suport de perete pentru 2 regulatoare
14016147P	Suport de perete pentru 3 regulatoare

ACCESORII



14018004P

B599430



4196350P

B712010

Cod	Racord	Material	Gaz
14018004P	Stut 3/8"	Otel	Acetilena
4196350P	Stut 3/8"	Cupru	Alte gaze
B599430	Piulita 3/8 stg. (set 10 buc)		Toate gazele combustibile
B712010	Piulita 3/8" (set 10 buc)		Alte gaze

ACCESORII REDUCTOARE

MANOMETRE 63 MM



Cod	Tip
9415070	Ceas manometru O ₂ 315/200 bar
388411360872P	Ceas manometru O ₂ 16/10 bar
388411361074P	Ceas manometru acetilena 40/20 bar
9415080	Ceas manometru acetilena 2,5/1,5 bar
388411360483P	Ceas manometru Ar, CO ₂ 30 l/min.
9415100	Ceas manometru Ar 315/200 bar
9426180	Ceas manometru O ₂ 25/20 bar
0764772	Garnitura Al. pentru manometre

PROTECTIE MANOMETRE (REDUCTOARE)



Cod	Tip
321814215000P	Protectie manometru, culoare negru, Ø63 mm (10 buc.)
14008289	Protectie manometre pt. reductoarele DIN

GARNITURI MANOMETRU



14099032S



14099037S

Diametrul exterior max. Ø 11mm

Cod	Gaz	Material
14099032S	Acetilena	Aluminiu (10 buc.)
14099037S	Alte gaze	Cupru (10 buc.)

GARNITURI RACORDURI BUTELIE



Cod	Gaz
9414851	Oxygen (50 buc.)
14016512P	PB (10 buc.)
9427420	Acetilena (50 buc.)

ECONOMIZOR GAZ



Economizorul de gaz se monteaza pe iesirea reductorului de presiune. Debitul este de 16 l/min.

Cod	Tip	Protectie
0762726	GS 35 1/4"	cromat
0762724	GS 35 3/8"	cromat
0762728	ECO GS 35 1/4"	normal

DEBITMETRU PENTRU GAZUL DE PROTECTIE



Cod	Tip
14068098P	Debitmetru pentru gazul de protectie

PREINCALZITOR GAZ



1. Preincalzitor de gaz cu alimentare 24,42 V. Putere 35 W.

Cod	Tip
C10000070	24 V
C10000071	42 V

2. Preincalzitor gaz pentru presiune de lucru max. 200 bar, alimentare 220V. Putere 30 W.

Cod	Caz
12450AN	CO ₂

ROBINET BALOANE



Pentru baloane normale. Se monteaza pe iesirea buteliei. Conectare multipla: strangere manuala si cu cheia. Filetul racordului W21,8x1/14"

Cod	Tip
0762652	Robinet baloane

Ø Balon cm	20	30	40	50	60	80	100
Vol. m ³	0,004	0,014	0,033	0,065	0,113	0,268	0,523

RAMIFICATIE IESIRE



Cod	Gaz
14008167	Oxygen 1/4"
14008166	CO ₂
14008168	Acetilena

MANOMETRU DE TESTARE



Cod	Racord	Presiune
14008259	1/4"	0 - 10 bar
14008569	3/8"	0 - 10 bar
14008567	3/8 LH	0 - 2,5 bar

ROBINET CU BILA



Cod	Racord	Gaz
14016643P	3/8" PN40	Oxygen
14016645P	3/8" PN40	Gaze non-combustibile
14016644P	3/8" PN1,5	Gaze combustibile
548900008951P	1/2" PN40	Oxygen/gaze combustibile
548900008950P	3/4" PN 4	Acetilena

ECONOMIZOR GAZ



Cod	Gaz
0767763	Acetilena, oxygen
0767917	Propan, oxygen

SUPAPA CU FILTRU



Cod	Tipul DIN+
9437070	Oxygen (5 buc.)
9437080	Acetilena/Propan (5 buc.)
9437060	Ar/CO ₂ (5 buc.)
9383600	Alte gaze
9383610	Mison

Cod	Tipul DIN-Control
9437620	Oxygen
9437080	Acetilena/Propan (5 buc.)
9572590	Ar/CO ₂
9572590	Alte gaze
9572930	Mison/otel inoxidabil

Atentie: Detenta: 15 Nm+/- 2 Nm

FURTUNURI DE CAUCIUC

FURTUNURI SIMPLE EN559/ISO3821

20 bari



OXIGEN

Cod	Suprafata	Ø int x Ø ext	Lungime
272321004035	Striat	4 x 11 mm	50 m
272063035204	Neted	6,3 x 12,3 mm	20 m
272063035404	Neted	6,3 x 12,3 mm	40 m
F160434EMB	Neted	6,3 x 12,3 mm blister	5 m
272321006040	Striat	6,3 x 13,3 mm	50 m
272321063050	Striat	6,3 x 16,3 mm	50 m
272321311304	Striat	8 x 15 mm	50 m
272321090035	Striat	9 x 16 mm	50 m
272100035200	Neted	10 x 17 mm	20 m
272100035400	Neted	10 x 17 mm	40 m
272321311306	Striat	10 x 17 mm	50 m
272321012550	Striat	12,5 x 22,5 mm	50 m

* Lungimea totala poate fi o combinatie de maximum doua lungimi mai mici

ACETILENA

Cod	Suprafata	Ø int x Ø ext	Lungime
272321104035	Striat	4 x 11 mm	50 m
272063035205	Neted	6,3 x 12,3 mm	20 m
272063035405	Neted	6,3 x 12,3 mm	40 m
F160435EMB	Neted	6,3 x 12,3 mm blister	5 m
272321006041	Striat	6,3 x 13,3 mm	50 m
272321090035	Striat	8 x 15 mm	50 m
272321119050	Striat	9 x 16 mm	50 m
272100035201	Neted	10 x 17 mm	20 m
272100035401	Neted	10 x 17 mm	40 m
272321311206	Striat	10 x 17 mm	50 m

* Lungimea totala poate fi o combinatie de maximum doua lungimi mai mici

PROPAN/BUTAN

Cod	Suprafata	Ø int x Ø ext	Lungime
272321009131	Neted	4 x 11 mm	50 m
272063035206	Neted	6,3 x 13,3 mm	20 m
272321063035	Neted	6,3 x 13,3 mm	50 m
272080035203	Neted	8 x 15 mm	20 m
272321009136	Neted	8 x 15 mm	50 m
272321035090	Neted	9 x 16 mm	50 m
272100035202	Neted	10 x 17 mm	20 m
272100035402	Neted	10 x 17 mm	40 m
272321311006	Neted	10 x 17 mm	50 m

* Lungimea totala poate fi o combinatie de maximum doua lungimi mai mici

FURTUNURI GEMENE EN559/ISO3821

20 bari



OXIGEN/ACETILENA

Cod	Ø int x Ø ext	Lungime
272333044030	4 x 11 mm	25 m
272333044004	4 x 11 mm	40 m
272333166025	6,3 x 13,3 mm	25 m
272333066617	6,3 x 13,3 mm	40 m
272333066100	6,3 x 13,3 mm	100 m
272333086010	(6,3x13,3)+(8,0x15,0) mm	25 m
272333068022	(6,3x13,3)+(8,0x15,0) mm	40 m
272333169025	(6,3x13,3)+(9,0x16,0) mm	25 m
272333088050	8 x 15 mm	25 m
272333088100	8 x 15 mm	100 m
272312727025	10 x 17 mm	20 m
272333110081	10 x 17 mm	40 m
272333069070	(6,3x16,3)+(9,0x16,0) mm	25 m

* Lungimea totala poate fi o combinatie de maximum doua lungimi mai mici.

FURTUNURI GEMENE EN559/ISO3821-SERTIFICATE

20 bari




OXIGEN/ACETILENA

Cod	Ø int × Ø ext	(intrare)+(iesire)	Lungime
849060	6×13 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH NRV)	5 m
849066	6×13 mm	(G 3/8LH-RH) (G 3/8LH-RH NRV)	10 m
841080	8×15 mm	(G 3/8LH-RH) (G 3/8LH-RH NRV)	5 m
841081	8×15 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH NRV)	10 m
202500140	5×12 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH FBA)	5 m
202500153	5×12 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH FBA)	10 m
202500155	5×12 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH NRV)	5 m
202500156	5×12 mm	(G 3/8LH-RH) (G 1/4LH-RH NRV)	10 m

NRV = supapa de sens inclusa
FBA = opritor de flacara

FURTUNURI GEMENE EN559/ISO3821-CU CLEMA SI SERTIFICATE

20 bari



STANDARD EN 1256

OXIGEN/ACETILENA

NORMAL

Cod	Ø int × Ø ext	(intrare)+(iesire)	Lungime
14008269	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	5 m
14008239	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	10 m
14008270	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	15 m
14008240	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	20 m
14008241	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	30 m
14008245	(6,3×16,0)+(9,0×16,0) mm	(G1/4RH-G3/8LH)+(G1/4RH-G3/8LH)	40 m

COLIERE FURTUN



MONTARE RAPIDA – FURTUNUL NU ESTE CIUPIT SAU DETERIORAT

Cod	Tip	Furtun	Cantitate
WP24020	13 (1 ear)	6×13; 6×14 mm	20
WP24022	15 (1 ear)	8×15; 8×16 mm	20

COLIERE DUBLE

Cod	Tip	Furtun	Cantitate
90330	13 - 15 (2 ear)	6×13; 6×14 mm	20
90340	15 - 18 (2 ear)	8×15; 8×16 mm	20

CU SURUB

Cod	Tip	Furtun	Cantitate
C10000046	8 - 12	5×12-6×13; 6×14 mm	20
C10000047	10 - 16	8×15; 8×16 mm	20
WP90352	12 - 22	-	20

CLESTE COLIERE

Cod	Tip	Cantitate
WP24024	Cleste coliere	1

COLIERE



Cod	Tip
C10000046	8/12 mm
C10000047	10/16 mm

CLIPSURI FURTUN GEAMAN



Cod	Tip
14008564	pana la 16 mm

MANSON DE CAPAT



Cod	Tip	Ø exterior	Ø interior	Perete
14008560	H10/17	16 mm	6,3 mm	5,0 mm
		16,3 mm	9,0 mm	3,5 mm
14008561	H8/13,5	13,3 mm	6,3 mm	3,5 mm
		12 mm	4,0 mm	4,0 mm
14008562	H6/12	11 mm	4,0 mm	3,5 mm

PIULITE OLANDEZE



Cod	Racord
B599400	G1/4" (10 buc.)
B712020	G1/4"LH (10 buc.)
B712010	G3/8" (10 buc.)
B599430	G3/8"LH (10 buc.)
14099240	G1/2"
14099671	G1/2"LH
14099732P	G3/4"

STUT FURTUN (ALAMA)



Cod	Diametre
14066500	4xG1/4" (10 buc.)
B599380	6,3xG1/4" (10 buc.)
14099498	4xG3/8" (5 buc.)
B734980	6,3xG3/8" (10 buc.)
B599440	8xG3/8" (10 buc.)
14099612P	9xG1/2"
14099620P	11xG1/2"
14099731P	16xG3/4"

STUT FURTUN CU PIULITA OLANDEZA



Cod	Diametre
14008040	8xG1/4"
14008109	8xG1/4"LH
14008063	11xG3/8"

STUT PENTRU EXTENSIE



Cod	Diametre
14008031	4 mm (5 buc.)
9429620	6,3 mm (10 buc.)
14008094	8 mm
14008039	9 mm

CONEXIUNI BUTELII, TEVI FLEXIBILE

CONEXIUNI DE BUTELIE CU ROBINET CU BILA PENTRU ACETILENA



Cod	Tip	Butelii
14037351	Standard	2
14037363	Standard	3
14037364	Standard	4
14037366	Standard	6
14037463	Special	2
14037464	Special	3
14037465	Special	4
14037466	Special	5

CONEXIUNE DE BUTELIE, FURTUN DE INALTA PRESIUNE PENTRU PROPAN



Cod	Butelii
14037822	2
14037823	3
14037824	4

TEVI DE TRANSFER PENTRU GAZE LA INALTA PRESIUNE



Cod	Gaz
14037616	Oxygen
14037617	Hidrogen
14037618	Aer comprimat
14037619	Azot
14037620	Argon/CO ₂

CONEXIUNI BUTELII PENTRU GAZE LA INALTA PRESIUNE



Cod	Gaz	Butelii
14037621	Oxygen	2
14037341	Oxygen	3
14037350	Oxygen	4
14037352	Oxygen	5
14037624	Azot	2
14037623	Aer comprimat	2
14037622	Hidrogen	4

ACCESORII DE SIGURANTA – OPRITORI DE FLACARA

FR 18 OPRITORI DE FLACARA PENTRU MANER SI REDUCTOARE



Cod	Tip	Intrare/iesire
H0081910	Oxigen	1/4"
14008264	Oxigen	3/8"
H0081950	Alte gaze	3/8"LH
H0081810 reductor	Oxigen	1/4"
H0081850 reductor	Gaze combustibile	3/8"LH
OXIGEN		GAZ COMBUSTIBIL
P ₁ = 5 bar		P ₁ = 0,6 bar
P ₂ = 4 bar = 7 m ³ /h		P ₂ = 0,3 bar = 2 m ³ /h

OPRITORI DE FLACARA PENTRU REGULATOARE – TIP GVX 10



Cod	Tip	Intrare/iesire
0764469	Oxigen GVO 10	1/4"
0764470	Oxigen GVO 10	3/8"
0764471	Acetilena GVA 10	3/8"LH
OXIGEN		GAZ COMBUSTIBIL
P ₁ = 5 bar		P ₁ = 1,5 bar
P ₂ = 3,5 bar = 24 m ³ /h		P ₂ = 0,9 bar = 6,5 m ³ /h

OPRITORI DE FLACARA DE MARE CAPACITATE PENTRU REGULATOARE – TIP GVX 90



Cod	Tip	Intrare	Iesire
14008440	Oxigen GVO 90	3/8"	3/8"
14008121	Acetilena GVA 90	3/8"LH	3/8"LH
14008130	Acetilena GVA 90	1/2"LH	1/2"LH
14008131	Oxigen GVO 90	1/2"	1/2"
OXIGEN		GAZ COMBUSTIBIL	
P ₁ = 5 bar		P ₁ = 1,5 bar	
P ₂ = 3,5 bar = 34 m ³ /h		P ₂ = 0,9 bar = 10,5 m ³ /h	

STUT CU SUPAPA UNIC SENS BV 12



Cod	Marime	Capat Ø
0863530	201113750	1/4"
0863559	201113751	1/4"
0863532	201113752	3/8"
0863560	201113753	3/8"
0863534	201113754	3/8"

PIULITA CU SUPAPA UNIC SENS BV 12



Cod	Marime
0863561	14008500
0863562	14008501
0863563	14008502
203011054P	14008503

CUPLE RAPIDE

CUPLA RAPIDA MAMA PENTRU MANER



Cod	Gaz	Furtun Ø
14008163	Oxygen	4 mm
14008140	Oxygen	6,3 mm
14008160	Oxygen	9 mm
14008153	Gaz combustibil	4 mm
14008154	Gaz combustibil	6,3 mm
14008141	Gaz combustibil	9 mm

CUPLA RAPIDA MAMA PENTRU MANER DIN OTEL INOXIDABIL



Cod	Gaz	Piulita olandeza
14008144	Oxygen	3/8"
14008143	Oxygen	1/4"
14008142	Acetilena	3/8"LH

CUPLA RAPIDA MAMA PENTRU FURTUN



Cod	Gaz	Filet
14008152	Oxygen	3/8"
14008151	Oxygen	1/4"
14008150	Gaz combustibil	3/8"LH

CUPLA RAPIDA MAMA PENTRU REGULATOR



Cod	Gaz	Piulita olandeza
14008147	Oxygen	3/8"
14008146	Oxygen	1/4"
14008145	Gaz combustibil	3/8"LH

CUPLA RAPIDA TATA (STUT) PENTRU REGULATOR DIN OTEL INOXIDABIL



Cod	Gaz	Furtun Ø
14008155	Oxygen	4 mm
14008149	Oxygen	6,3 mm
14008159	Oxygen	9 mm
14008161	Gaz combustibil	4 mm
14008162	Gaz combustibil	6,3 mm
14008148	Gaz combustibil	9 mm

NIPLU EXTENSIE CU AMBELE CAPETE FILETATE



Cod	Filet
14008810S	G 1/4" (5 buc.)
14008811S	G 3/8" (5 buc.)
14008812S	G 3/8"LH (5 buc.)


COMBINATII POSIBILE



1. Pentru fixarea componentelor A si E este necesara utilizarea unor coliere



2. Exista imbinare filetata la F si C

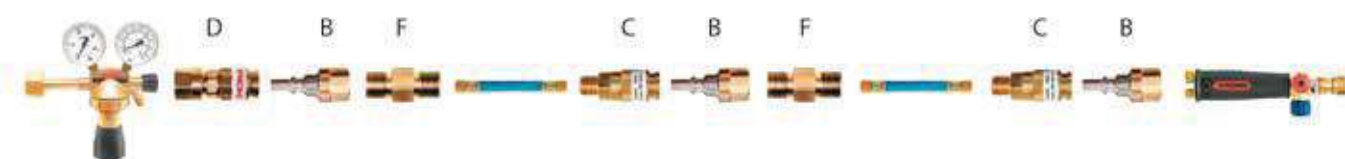

3. Extensie pentru furtunurile imbinate prin insurubare



4. Extensie pentru furtunurile fixate cu coliere



5. Extensie cu racord de furtun