



Seria cu răcire cu aer

Opțiuni pentru corp pistol seria Suregrip™ SGT 9

Diametru electrod: 0,040" - 3/32", 1,0 mm - 2,4 mm.

Curent: 125 A c.c., 90 A c.a., la o durată activă de 35%



Opțiuni pentru corp pistol seria Suregrip™ SGT 17

Diametru electrod: 0,040" - 1/16", 1,0 mm - 3,2 mm.

Curent: 150 A c.c., 105 A c.a., la o durată activă de 35%



Opțiuni pentru corp pistol seria Suregrip™ SGT 26

Diametru electrod: 0,040" - 5/32", 1,0 mm - 4,0 mm.

Curent: 180 A c.c., 125 A c.a., la o durată activă de 35%



Seria cu răcire cu apă

Opțiuni pentru corp pistol seria Suregrip™ SGT 24W

Diametru electrod: 0,020" - 3/32", 0,5 mm - 2,4 mm.

Curent: 180 A c.c., 125 A c.a., la o durată activă de 100%



Gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig

Opțiuni pentru corp pistol



Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 20

Diametru electrod: 0,040" - 1/8"/1,0 mm - 3,2 mm.

Curent: 225A DC, 160A AC, @ 100%

Curent: 340A DC, 240A AC, @ 100%



Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 18

Diametru electrod: 0,040" - 5/32", 1,0 mm - 4,0 mm.

Curent: 380A DC, 270A AC, @ 100%



Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 18SC

Diametru electrod: 0,040" - 3/32", 1,0 mm - 2,4 mm.

Curent: 115A DC, 290A AC, @ 100%



Seria SPECIAL ACCESS

Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 125 Multijust™

Diametru electrod: 0,040" - 1/8", 1,0 mm - 3,2 mm.



SGT 125 PM9-90

Curent: 95A DC, 85A AC @ 35%

SGT 125 PM17-90

Curent: 150A DC, 105A AC @ 35%

Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 250 Multijust™

Diametru electrod: 0,040" - 5/32", 1,0 mm - 4,0 mm.



SGT 250 PM9-90

Curent: 225A DC, 160A AC @ 100%

SGT 250 PM17-90

Curent: 250A DC, 175A AC @ 100%

Opțiuni pentru corp pistol serie Suregrip™ SGT 225 Flex

Diametru electrod: 0,040" - 1/8", 1,0 mm - 3,2 mm.



SGT 225 (P18 series heads)

Curent: 225A DC, 160A AC, @ 100%

SGT 225 (P18 series heads)

Curent: 250A DC, 140A AC, @ 100%

SGT 225 (P24 series heads)

Curent: 160A DC, 115A AC, @ 100%

Corpurile pistolurilor SGT 125, SGT 250 Multijust™ sunt recomandate pentru aplicațiile în care ajustarea repetată a poziției capului are loc zilnic. Disponibile cu răcire cu aer și cu răcire cu apă, capurile sunt proiectate pentru a se roti la 180° în mână și la 360° față de corpul pistolului alcătuit din două piese. Cele două dimensiuni ale capurilor permit utilizarea pieselor de schimb compatibile Weldcraft pentru cele două modele.

Funcții principale:

- Unghiuri multiple posibile cu un singur stil de corp de pistol.
- Capuri mici și mari pentru seriile SGT 9 și SGT 18, cu posibilitate de interschimbare a consumabilelor.
- Configurații cu consumabile standard precum pensete și portpensete, lentile de gaz Stubby, lentile de gaz standard și lentile de gaz mari.

Sistemul cu gât flexibil SGT 225 a fost conceput pentru a vă oferi acces ușor la zone dificil de ajuns cu un singur pachet de pistol cu mai multe dimensiuni ale capurilor și unghiurilor.

Funcții principale:

- Mai multe stiluri de capuri și unghiuri interschimbabile cu un singur pachet de pistol.
- Configurații cu consumabile standard precum pensete și portpensete, lentile de gaz Stubby, lentile de gaz standard și lentile de gaz mari.

Sisteme de mâner Suregrip™ Ergo

Gama utilizează mâner de două dimensiuni, cu o serie complet interschimbabilă de opțiuni pentru întrerupătoare.



Întrerupător interschimbabil

Întrerupătoarele sunt de tipul plug-and-play și se pot schimba în câteva secunde.



Deschidere ramă

Demontare întrerupător

Înlocuire întrerupător

Montare ramă

Închidere ramă

Module de întrerupătoare ONE + PLUS SYSTEM



pentru gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig

Pachetele de pistoale includ un ansamblu de cabluri pentru întrerupător cu 5 miezuri, de tip plug-and-play.

- ✓ Pachetele de pistoale pot fi comandate cu sau fără întrerupător.
- ✓ Toate întrerupătoarele opționale se pot interschimba în cadrul gamei.
- ✓ Toate kiturile de întrerupătoare de schimb includ module și carcase pentru întrerupătoare.



ONE + PLUS SYSTEM

Nr. piesă	Descriere
1 PER00S	Kit de bază (fără buton)
Nr. piesă	Descriere
2 PER1MS	Kit întrerupător instantaneu
Nr. piesă	Descriere
3 PER1LS	Kit manetă instantanee
Nr. piesă	Descriere
4 PER1MT	Kit întrerupător stabil
Nr. piesă	Descriere
5 PER2MS	Kit întrerupător instantaneu cu 2 butoane
Nr. piesă	Descriere
6 PER3MS	Kit întrerupător instantaneu cu 3 butoane
Nr. piesă	Descriere
7 PER4MS	Kit întrerupător instantaneu cu 4 butoane
Nr. piesă	Descriere
8 PER1MS-1	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru vertical 1 K
PER1MS-5	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru vertical +5K
PER1MS-10	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru vertical +10K
PER1MS-25	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru vertical +25K
Part No	Description
9 PER1MT-1	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru vertical 1 K
PER1MT-5	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru vertical +5K
PER1MT-10	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru vertical +10K
PER1MT-25	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru vertical +25K
Nr. piesă	Descriere
10 PER1MS-1H	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru orizontal +1K
PER1MS-5H	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru orizontal 5 K
PER1MS-10H	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru orizontal +10K
PER1MS-25H	Kit întrerupător instantaneu cu butoane + potențiometru orizontal +25K
Nr. piesă	Descriere
11 PER1MT-1H	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru orizontal 1 K
PER1MT-5H	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru orizontal +5K
PER1MT-10H	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru orizontal +10 K
PER1MT-25H	Kit întrerupător stabil cu butoane + potențiometru orizontal 25 K
Nr. piesă	Descriere
12 PER1MTS-1H	Kit întrerupător cu potențiometru cu pornire/oprire prin rotire 1 K
PER1MTS-5H	Kit întrerupător cu potențiometru cu pornire/oprire prin rotire 5K
PER1MTS-10H	Kit întrerupător cu potențiometru cu pornire/oprire prin rotire 10K
PER1MTS-25H	Kit întrerupător cu potențiometru cu pornire/oprire prin rotire 25K

Air-Cooled

Cablu de putere/furtun de alimentare cu gaz



Cablu de putere/furtun de alimentare cu gaz



Cablu de putere/furtun de alimentare cu gaz	
Număr piesă	Descriere
1 EPC1	Cablu putere, cu filet la dreapta, 3/8" BSP
2 EPC2	Cablu putere, cu filet la dreapta, M 12 x 1.0

Răcire cu apă

Furtun de alimentare cu gaz




Cablu de putere/furtun retur apă

Furtun alimentare cu apă



Cablu de putere/furtun retur apă	
Număr piesă	Descriere
1 EPC1	Cablu putere, cu filet la dreapta, 3/8" BSP
2 EPC2	Cablu putere, cu filet la dreapta, M12 x 1.0

Opțiuni pentru conexiunile de alimentare cu apă

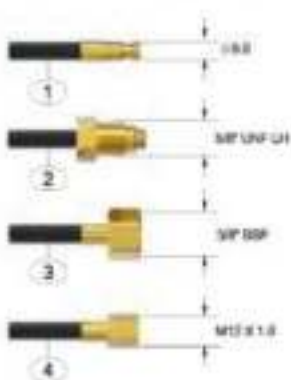

Furtun de alimentare cu gaz



Furtun alimentare cu apă	
Număr piesă	Descriere
1 WF1	Furtun alimentare cu apă, cu filet la dreapta, 8,8 mm Quick Fit
2 WF2	Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, 5/8" UNF, STG.
3 WF3	Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, 3/8" BSP
4 WF4	Furtun alimentare cu apă, cu filet la dreapta M12 x 1.0

Furtun de alimentare cu gaz	
Număr piesă	Descriere
1 GS1	Furtun de alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 3/8" BSP
2 GS2	Furtun alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 5,0 mm Quick Fit
3 GS3	Furtun alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 5,95 mm Quick Fit
4 GS4	Furtun alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 8,9 mm Quick Fit
5 GS5	Furtun de alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 1/4" BSP
6 GS6	Furtun de alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, M10 x 1.0
7 GS7	Furtun de alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, 5/8" UNF DR.
8 GS8	Furtun de alimentare cu gaz, cu filet la dreapta, M12 x 1.0

Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Wig-Tig



Terminații MSL DIRECT EU-UK

New

Adaptoare pentru cablu MSI - seria MB cu conexiune 3/8" BSP

Informații privind comanda

Numerotarea piesei opționale a terminației se configurează prin utilizarea sistemului în 4 pași descris mai jos.

1. Selectați tipul fișei.
2. Selectați tipul terminației cablului de putere.
3. Selectați dimensiunea alezajului de suport.
4. Selectați tipul conectorului de gaz/apă.

Exemplu: -POML1025-38BSP-S-GW1

Conector MSL 16 mm de tip Dinse pentru un cablu de putere WP20 cu conexiune gaz/apă de 3/8 BSP.

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Tip fișă	Conector cablu putere	Dimensiune alezaj	Conexiuni gaz/apă

Fișe pentru cablul întrerupătorului



Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP0

Descriere

Fișă Amphenol cu 2 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP1

Descriere

Fișă Amphenol cu 4 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP2

Descriere

Fișă Amphenol cu 5 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP3

Descriere

Fișă Amphenol cu 6 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP4

Descriere

Fișă Amphenol cu 14 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP5

Descriere

Fișă Amphenol cu 8 pini

PERCP6-S

Fișă Amphenol cu 5 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP7

Descriere

Fișă Tuchel cu 3 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP8

Descriere

Fișă Tuchel cu 9 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP9

Descriere

Fișă Tuchel cu 5 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PERCP11

Descriere

Fișă Uniarc cu 7 pini

Coduri pentru comandă kituri

Număr piesă

PAS12-USB

Descriere

Fișă cu 3 pini

Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Wig-Tig



Configurator pentru pachete cu pistolete



Informații privind comanda

Numerotarea pieselor pachetului de pistol se configurează prin utilizarea sistemului în 7 pași descris mai jos.

1. Selectați modelul corect al capului pistolului.
2. Selectați opțiunea de întrerupător necesară.
3. Selectați lungimea necesară de cablu.
4. Selectați tipul terminației cablului de putere.
5. Selectați conexiunile de apă corecte.
6. Selectați conexiunile de gaz corecte.
7. Adăugați o fișă de cablu, dacă este cazul.

Exemplu:- SGT18FX-S1 -12-EPC1-WF3-GS1-PERCP11


Pistol Suregrip™ SGT18FX Ergo, cablu de 12 ft cu întrerupător instantaneu, cablu de putere, furtunuri de apă și gaz de 3/8" BSP și fișă Uniarc cu 7 pini.

	Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4	Pasul 5	Pasul 6	Pasul 7
	Cap pistolet	Opțiune întrerupător	Lungime cablu	Conexiuni de alimentare	Furtun alimentare cu apă	Furtun de gaz	Fișă întrerupător
Răcire cu aer	Nr. piesă Descriere		Cablu de putere/furtun retur apă				Nr. piesă Descriere
	SGT9	125 A c.c.		Nr. piesă Descriere		PERCP0	Fișă Amphenol cu 2 pini
	SGT9FX	125 A c.c. FLEX		EPC1	Cablu putere, cu filel la dreapta, 3/8" BSP	PERCP1	Fișă Amphenol cu 4 pini
	SGT9FXL	125 A c.c. FLEX LONG		EPC2	Cablu putere, cu filel la dreapta, M12 x 1.0	PERCP2	Fișă Amphenol cu 5 pini
	SGT17	150 A c.c.	NOTĂ: Consultați pagina 10 pentru explicații privind terminațiile EU-UK.		PERCP3	Fișă Amphenol cu 6 pini	
	SGT17FX	150 A c.c. FLEX	EPC1 MSLA 1000	Adaptor cablu MSL	PERCP4	Fișă Amphenol cu 14 pini	
	SGT17FXL	150 A c.c. FLEX LONG	EPC2 MSLA 1000	Adaptor cablu MSL	PERCP6	Fișă Amphenol cu 8 pini	
	SGT26	180 A c.c.	NOTĂ: Consultați pagina 11 pentru explicații privind adaptoarele pentru cablu.		PERCP6-5	Fișă Amphenol cu 5 pini	
	SGT26FX	180 A c.c. FLEX			PERCP7	Fișă Tuchel cu 3 pini	
	SGT24W	180 A c.c.				PERCP8	Fișă Tuchel cu 9 pini
Răcire cu apă	SGT20	225 A c.c.				PERCP9	Fișă Tuchel cu 5 pini
	SGT20FXL	225 A c.c. FLEX LONG				PERCP11	Fișă Uniarc cu 7 pini
	SGT20S	340 A c.c.				PXS12-J3P	Fișă cu 3 pini
	SGT18	380 A c.c.				NOTĂ: Consultați pagina 12 pentru explicații privind fișele pentru cablu.	
	SGT18FX	380 A c.c. FLEX					
	SGT18SC	410 A c.c.					
	SGTSF125M	150 A c.c.					
	SGTSF250M	250 A c.c.					
	SGTSF225	225 A c.c. FLEX					
		NOTĂ: Consultați pagina 6 pentru explicații privind capurile pistoletelor.					
Acces special	Nr. piesă Descriere		Furtun alimentare cu apă				Furtun de alimentare cu gaz
			Nr. piesă Descriere			GS1	Furtun de alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 3/8" BSP
			WF1	Furtun alimentare cu apă, cu filel la dreapta, 8,8 mm Quick Fit		GS2	Furtun alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 5,0 mm Quick
			WF2	Furtun alimentare apă, cu filel la dreapta, 5/8" UNF, STG.		GS3	Furtun alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 5,95mm Quick
			WF3	Furtun alimentare apă, cu filel la dreapta, 3/8" BSP		GS4	Furtun alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 8,9mm Quick
			WF4	Furtun alimentare cu apă, cu filel la dreapta M12 x 1.0		GS5	Furtun de alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 1/4" BSP
			NOTĂ: Consultați pagina 10 pentru explicații privind terminațiile EU-UK.			GS6	Furtun de alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, M10x x 1
						GS7	Furtun de alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, 5/8" UNF
						GS8	Furtun de alimentare cu gaz, cu filel la dreapta, M12x x 1
						NOTĂ: Consultați pagina 10 pentru explicații privind terminațiile EU-UK.	
Nivel	Nr. piesă Descriere		Nr. piesă Descriere				Nr. piesă Descriere
	N	Kit de bază (fără buton) - Fără piedică	12	Cabluri, 4 m (12,5 ft)			
	S1	Kit întrerupător instantaneu	25	Cabluri, 8 m (25 ft)			
	S2	Kit întrerupător instantaneu	37	Cabluri, 12 m (37 ft)			
	S3	Kit întrerupător instantaneu	50	Cabluri, 16 m (50 ft)			
	S4	Kit întrerupător instantaneu	3T	Întrerupător stabil + pot. 10 K			
	L1	Kit manetă instantanee	4T	Întrerupător stabil + pot. 25 K			
	T1	Kit întrerupător stabil	1KH	Instantaneu, 1 buton +pot. orizontal 1 K			
	1K	1 buton instantaneu + potențiomtru 1 K	2KH	Instantaneu, 1 buton +pot. orizontal 5 K			
	2KH	1 buton instantaneu + potențiomtru 5 K	3KH	Instantaneu, 1 buton +pot. orizontal 10 K			
Acces special	3KH	1 buton instantaneu + potențiomtru 10 K	4KH	Instantaneu, 1 buton +pot. orizontal 25 K			
	4K	1 buton instantaneu + potențiomtru 25 K	1TH	Întrerupător stabil + pot. orizontal 1 K	1THS	Kit întrerupător cu potențiomtru cu pornire/oprire prin rotire 1 K	
	1T	Întrerupător stabil + pot. 1 K	2TH	Întrerupător stabil + pot. orizontal 5 K	2THS	Kit întrerupător cu potențiomtru cu pornire/oprire prin rotire 5 K	
	2T	Întrerupător stabil + pot. 5 K	3TH	Întrerupător stabil + pot. orizontal 10 K	3THS	Kit întrerupător cu potențiomtru cu pornire/oprire prin rotire 10 K	
			4TH	Întrerupător stabil + pot. orizontal 25 K	4THS	Kit întrerupător cu potențiomtru cu pornire/oprire prin rotire 25 K	
					NOTĂ: Consultați pagina 9 pentru explicații privind întrerupătoarele.		

De asemenea, un configurator electronic al pachetelor cu pistol ușor de utilizat este disponibil la www.parkertorchology.com

SGT 9

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu aer
Curent: 125A c.c., 90A c.a., la o durată activă de 35%.

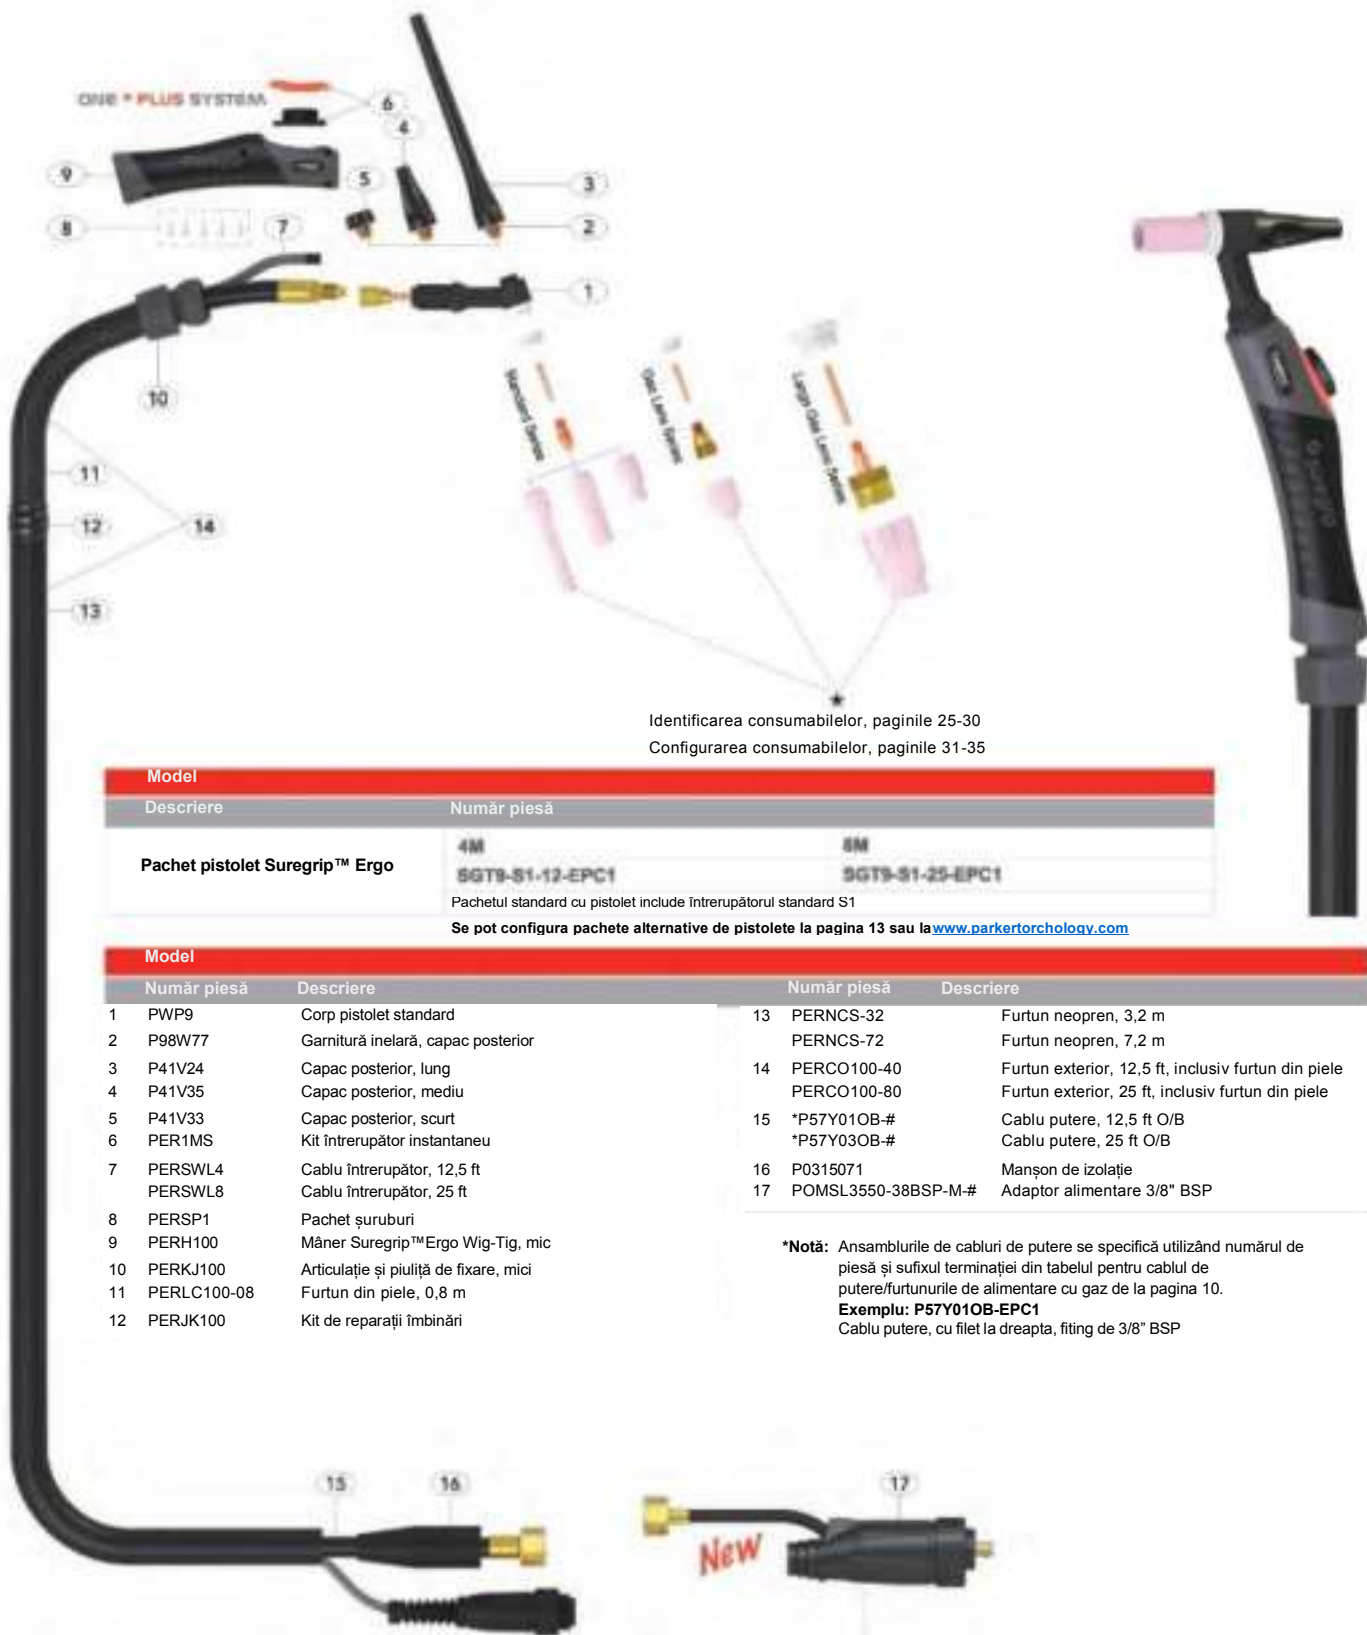

Identificarea consumabilelor, paginile 25-30

Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model		
Descriere	Număr piesă	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M	8M
	SGT9-S1-12-EPC1	SGT9-S1-25-EPC1

Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model			
Număr piesă	Descriere	Număr piesă	Descriere
1	PWP9	Corp pistol standard	
2	P98W77	Garnitură inelară, capac posterior	
3	P41V24	Capac posterior, lung	
4	P41V35	Capac posterior, mediu	
5	P41V33	Capac posterior, scurt	
6	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu	
7	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft	
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft	
8	PERSP1	Pachet șuruburi	
9	PERH100	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mic	
10	PERKJ100	Articulație și piuliță de fixare, mici	
11	PERLC100-08	Furtun din piele, 0,8 m	
12	PERJK100	Kit de reparații îmbinări	
13	PERNCS-32	Furtun neopren, 3,2 m	
	PERNCS-72	Furtun neopren, 7,2 m	
14	PERCO100-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele	
	PERCO100-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele	
15	*P57Y01OB-#	Cablu putere, 12,5 ft O/B	
	*P57Y03OB-#	Cablu putere, 25 ft O/B	
16	P0315071	Manșon de izolație	
17	POMSL3550-38BSP-M-#	Adaptor alimentare 3/8" BSP	

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P57Y01OB-EPC1
Cablu putere, cu filă la dreapta, fiting de 3/8" BSP

***Notă:** Ansamblurile de cablu de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P57Y01OB-EPC1

Cablu putere, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați Terminații de la pagina 11.

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.


Gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig Terminații EU-UK

PARKER
TORCHOLOGY



SGT17

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu aer
Curent: 150A c.c., 105A c.a., la o durată activă de 35%.

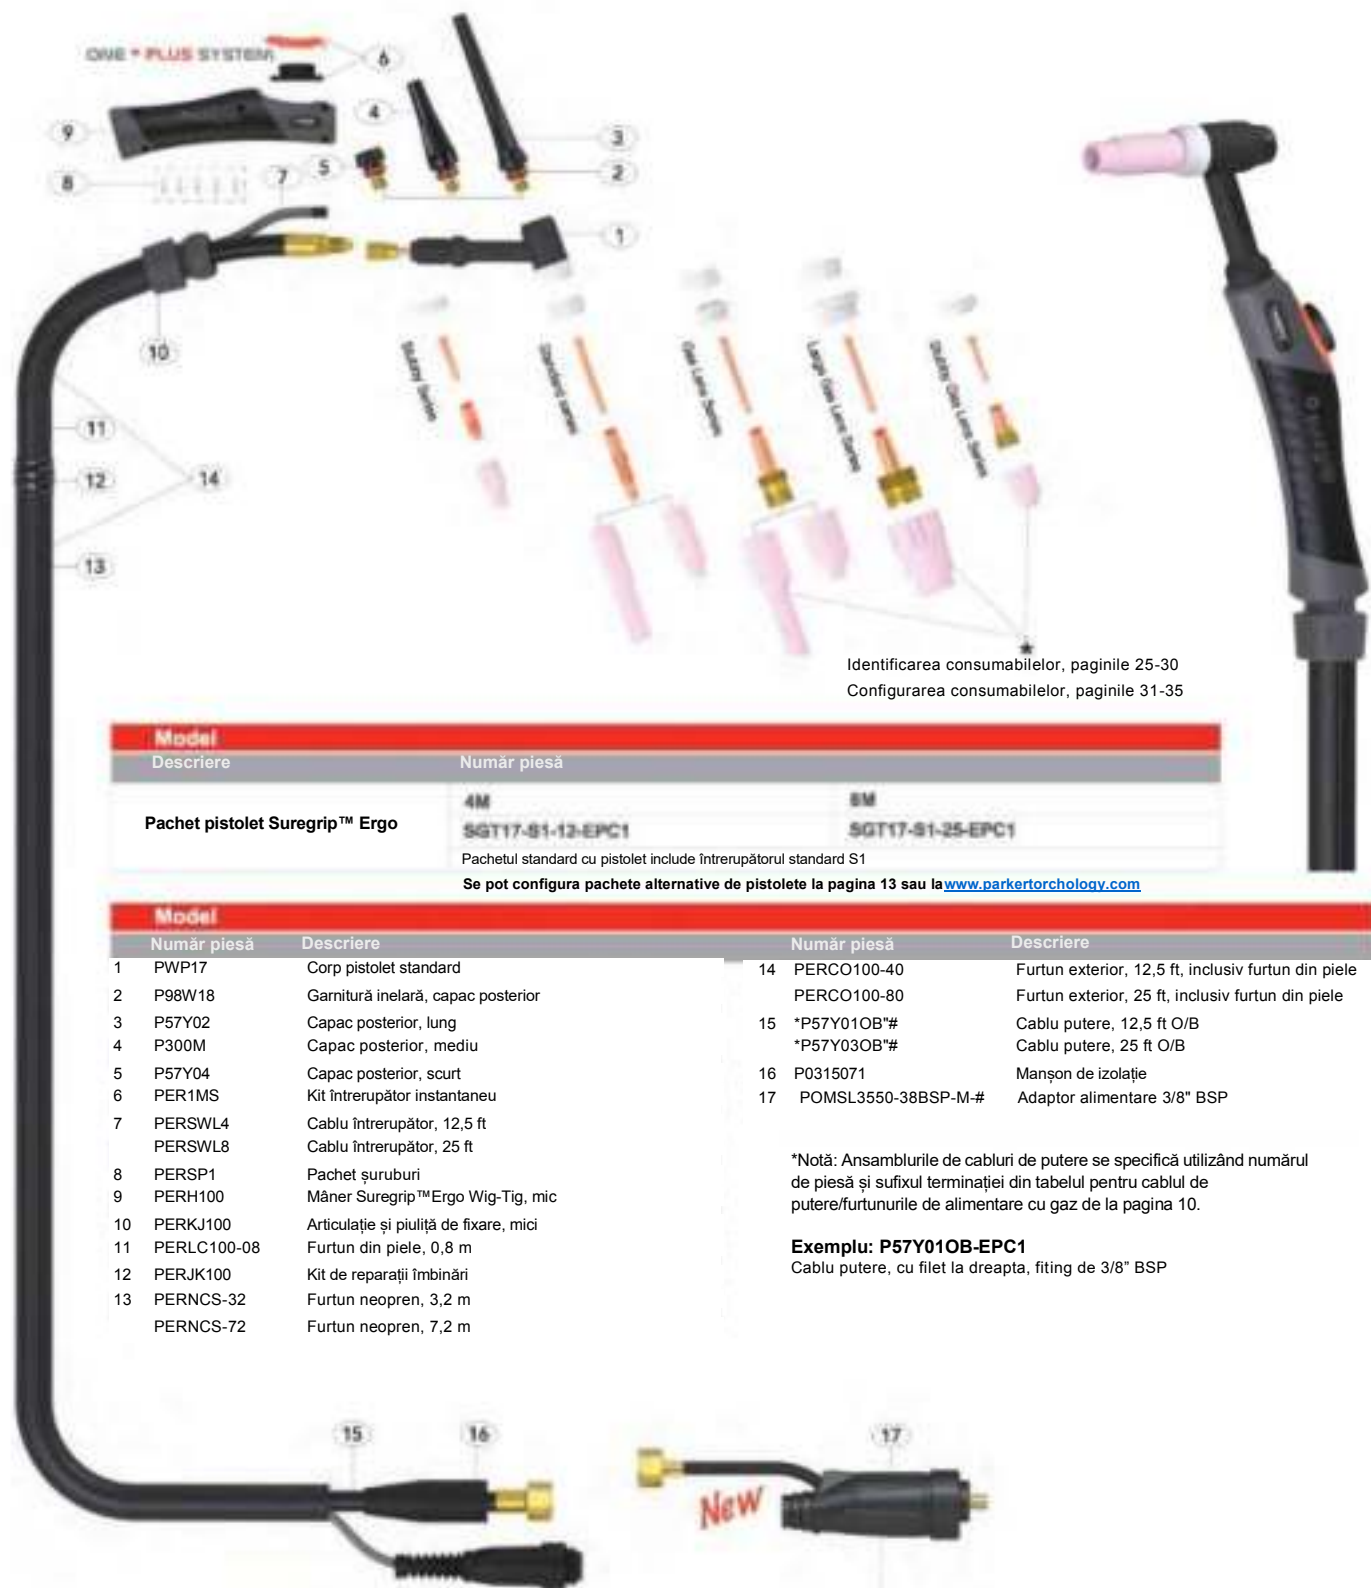

Identificarea consumabilelor, paginile 25-30
Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT17-S1-12-EPC1
	SM SGT17-S1-25-EPC1

Pachetul standard cu pistolul include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model	Număr piesă	Descriere
1	PWP17	Corp pistol standard
2	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior
3	P57Y02	Capac posterior, lung
4	P300M	Capac posterior, mediu
5	P57Y04	Capac posterior, scurt
6	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu
7	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft
8	PERSP1	Pachet șuruburi
9	PERH100	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mic
10	PERKJ100	Articulație și piuliță de fixare, mic
11	PERLC100-08	Furtun din piele, 0,8 m
12	PERJK100	Kit de reparații îmbinări
13	PERNCS-32	Furtun neopren, 3,2 m
	PERNCS-72	Furtun neopren, 7,2 m
14	PERCO100-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
	PERCO100-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
15	*P57Y01OB*#	Cablu putere, 12,5 ft O/B
	P57Y03OB#	Cablu putere, 25 ft O/B
16	P0315071	Manșon de izolație
17	POMSL3550-38BSP-M-#	Adaptor alimentare 3/8" BSP

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P57Y01OB-EPC1


Cablu putere, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați Terminații de la pagina 11.

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

SGT 26

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu aer
Curent: 180A c.c., 125A c.a., la o durată activă de 35%.

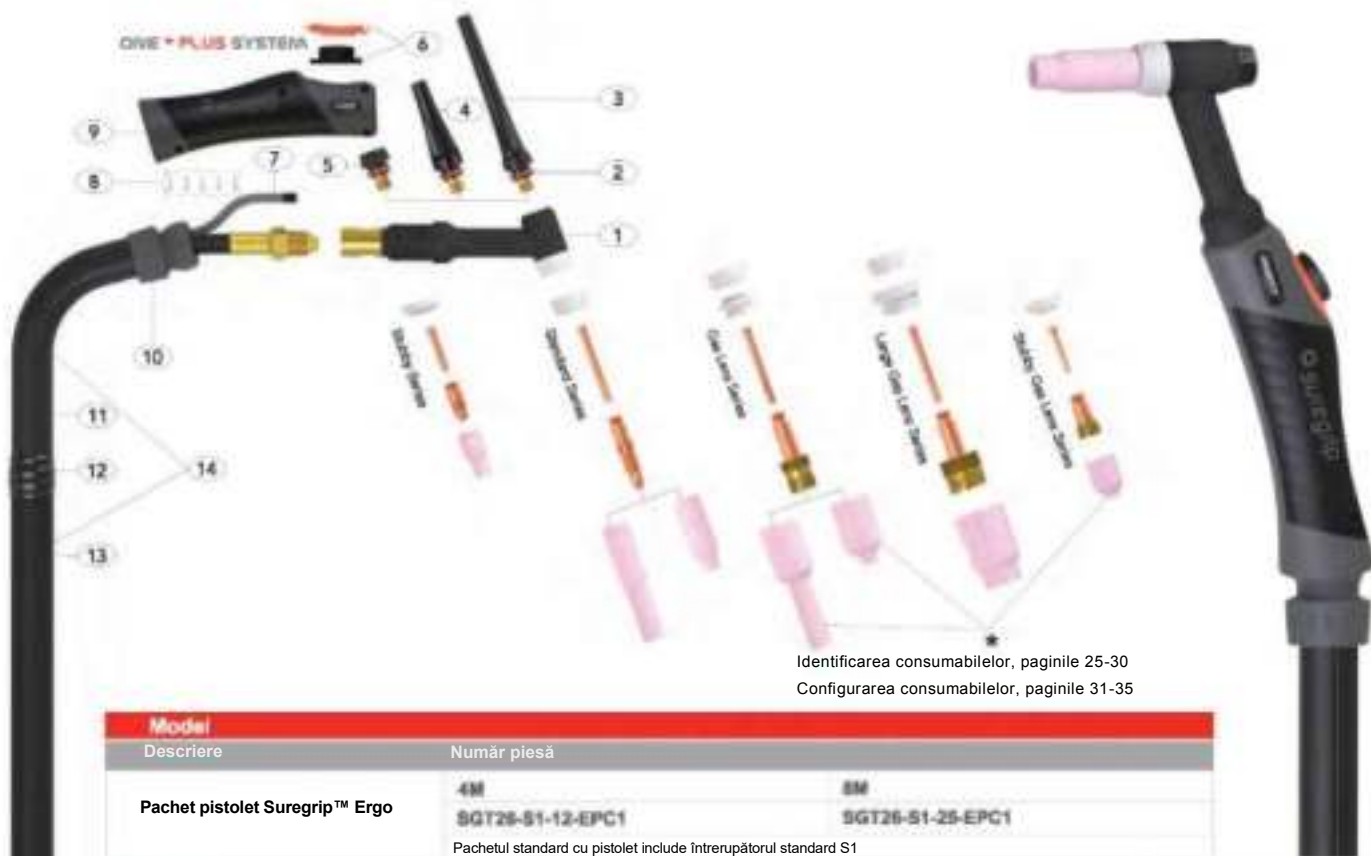

Identificarea consumabilelor, paginile 25-30
Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT26-S1-12-EPC1
	8M SGT26-S1-25-EPC1

Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model					
Număr piesă	Descriere		Număr piesă	Descriere	
1	PWP26	Corp pistol standard	14	PERCO200-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
2	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior		PERCO200-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
3	P57Y02	Capac posterior, lung	15	P0315071	Manșon de izolație
4	P300M	Capac posterior, mediu	16	*P46V280B-#	Cablu putere, 12,5 ft O/B
5	P57Y04	Capac posterior, scurt		*P46V280B-#	Cablu putere, 25 ft O/B
6	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu	17	POMSL3550-38BSP-L-#	Adaptor alimentare 3/8" BSP
7	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft			
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft			
8	PERSP1	Pachet șuruburi			
9	PERH200	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mare			
10	PERKJ200	Articulație și piuliță de fixare, mari			
11	PERLC200-08	Furtun din piele, 0,8 m			
12	PERJK200	Kit de reparații îmbinări			
13	PERNCL-32	Furtun neopren, 3,2 m			
	PERNCL-72	Furtun neopren, 7.2 m			

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P46V280B-EPC1

Cablu putere, cu filel la dreapta, fitting de 3/8" BSP

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablu de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P46V280B-EPC1

Cablu putere, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați Terminații de la pagina 11.


Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

Gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig Terminații EU-UK

PARKER
TORCHOLOGY

SGT24W

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă
Curent: 180A c.c., 125A c.a., la o durată activă de 100%.

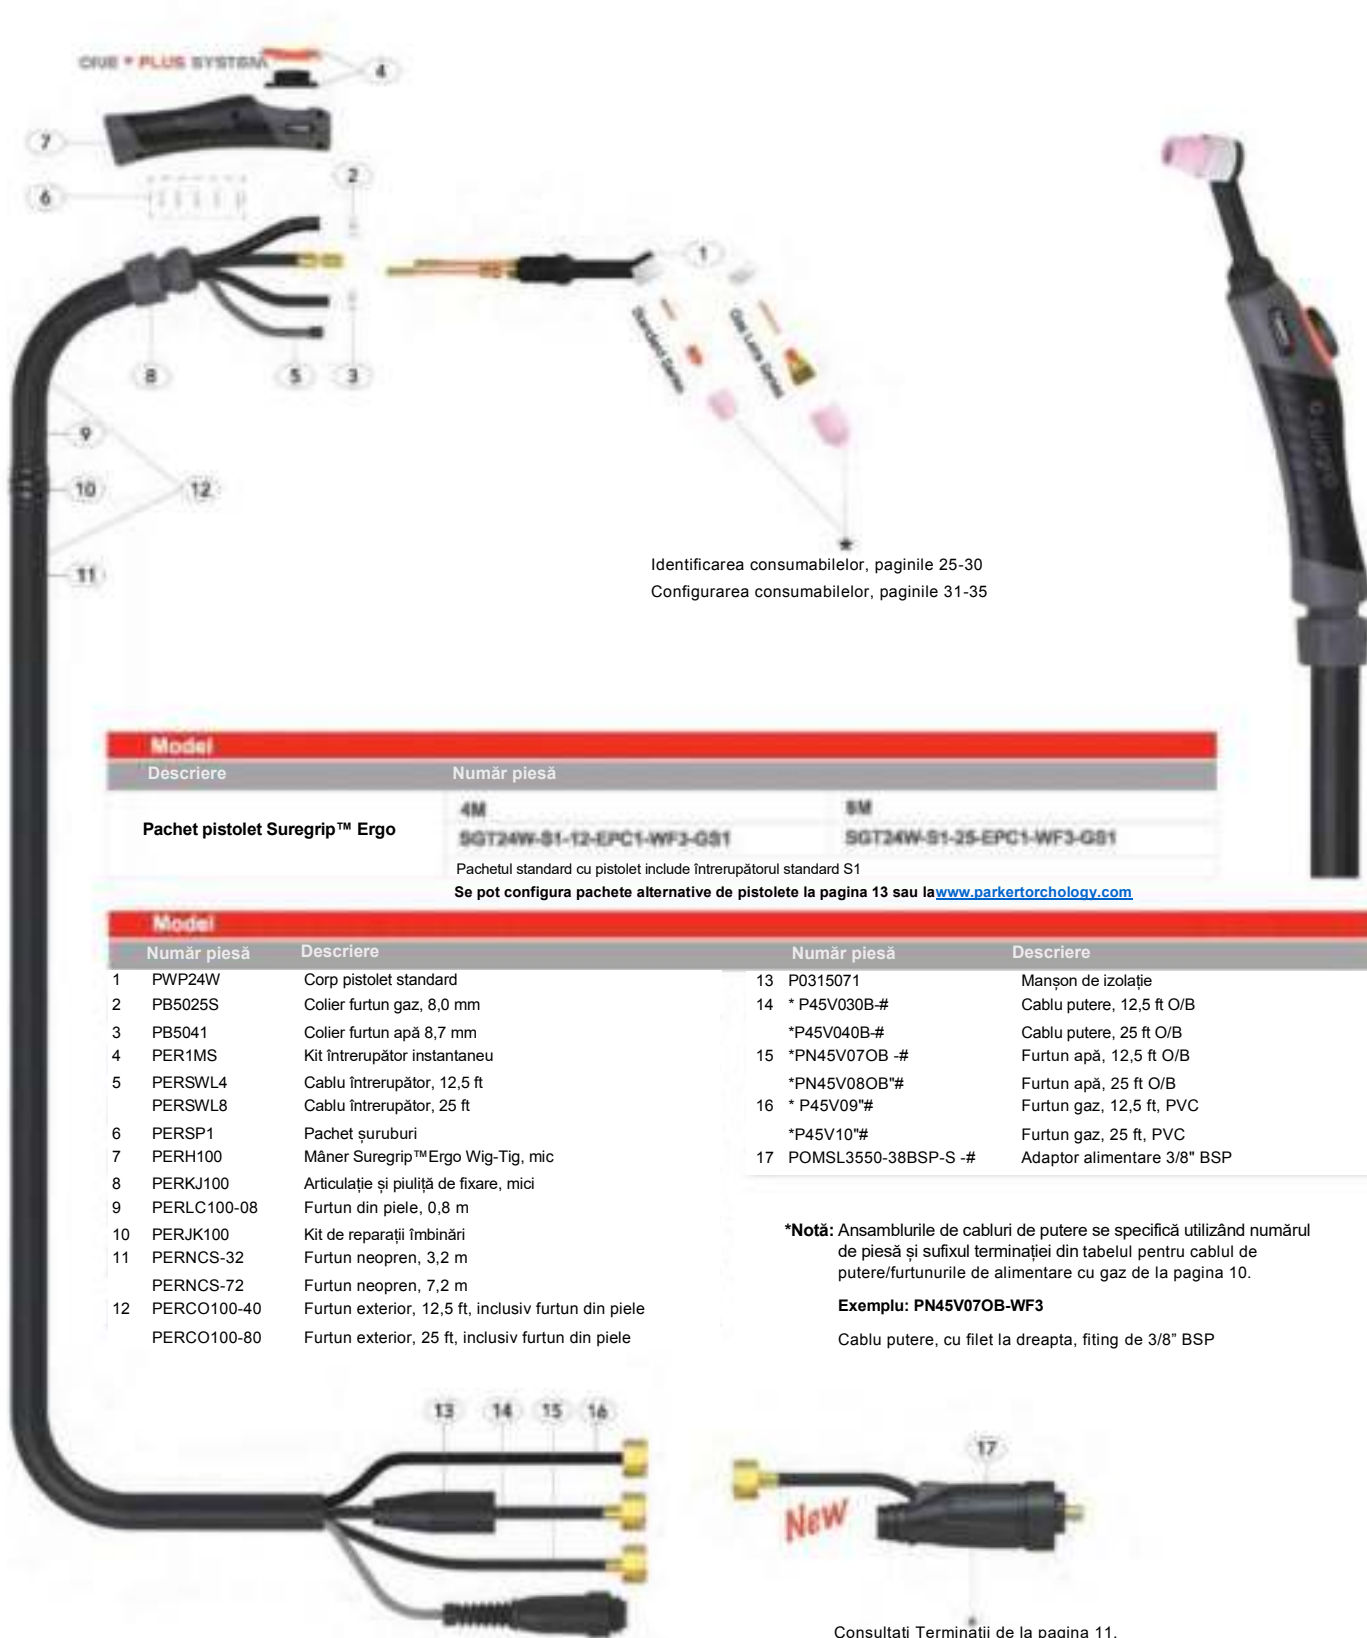

Identificarea consumabilelor, paginile 25-30

Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT24W-S1-12-EPC1-WF3-GS1
	SM SGT24W-S1-25-EPC1-WF3-GS1

Pachetul standard cu pistolul include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model		
Număr piesă	Descriere	
1	PWP24W	Corp pistol standard
2	PB5025S	Colier furtun gaz, 8,0 mm
3	PB5041	Colier furtun apă 8,7 mm
4	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu
5	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft
6	PERSP1	Pachet șuruburi
7	PERH100	Mâner Suregrip™Ergo Wig-Tig, mic
8	PERKJ100	Articulație și piuliță de fixare, mici
9	PERLC100-08	Furtun din piele, 0,8 m
10	PERJK100	Kit de reparații îmbinări
11	PERNCS-32	Furtun neopren, 3,2 m
	PERNCS-72	Furtun neopren, 7,2 m
12	PERCO100-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
	PERCO100-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele

Număr piesă	Descriere
13	P0315071
14	* P45V030B-#
	*P45V040B-#
15	*PN45V07OB -#
	*PN45V08OB-#
16	* P45V09-#
	*P45V10-#
17	POMSL3550-38BSP-S -#

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: PN45V07OB-WF3

Cablu putere, cu filet la dreapta, fiting de 3/8" BSP

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: PN45V07OB-WF3


Cablu putere, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

Consultați Terminații de la pagina 11.

SGT 20

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă
Curent: 225A c.c., 160A c.a., la o durată activă de 100%.

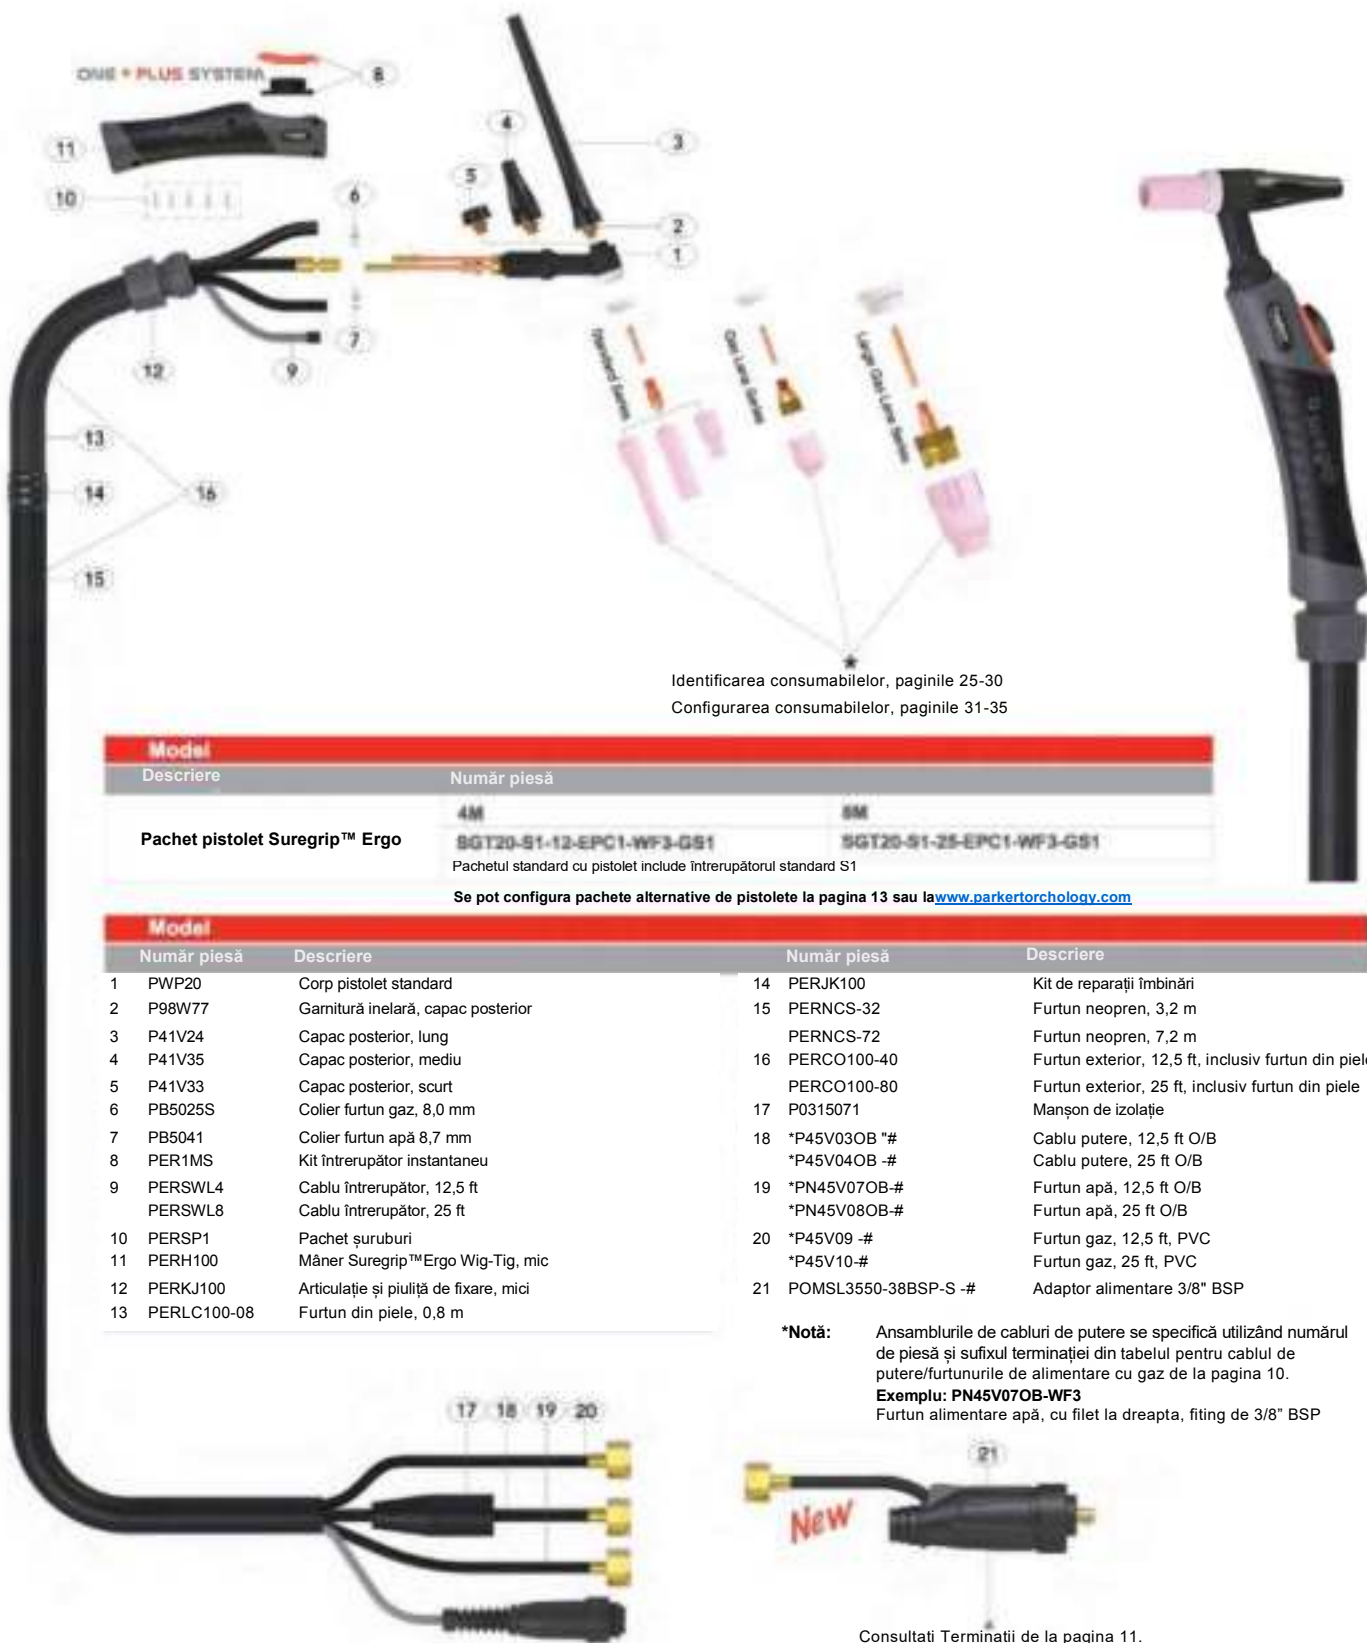

Identificarea consumabilelor, paginile 25-30
Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă	
Descriere	4M	8M
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	SGT20-S1-12-EPC1-WF3-GS1	SGT20-S1-25-EPC1-WF3-GS1
Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1		

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model					
	Număr piesă	Descriere		Număr piesă	Descriere
1	PWP20	Corp pistol standard	14	PERJK100	Kit de reparații îmbinări
2	P98W77	Garnitură inelară, capac posterior	15	PERNCS-32	Furtun neopren, 3,2 m
3	P41V24	Capac posterior, lung		PERNCS-72	Furtun neopren, 7,2 m
4	P41V35	Capac posterior, mediu	16	PERCO100-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
5	P41V33	Capac posterior, scurt		PERCO100-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
6	PB5025S	Colier furtun gaz, 8,0 mm	17	P0315071	Manșon de izolație
7	PB5041	Colier furtun apă 8,7 mm	18	*P45V03OB -#	Cablu putere, 12,5 ft O/B
8	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu		*P45V04OB -#	Cablu putere, 25 ft O/B
9	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft	19	*PN45V07OB-#	Furtun apă, 12,5 ft O/B
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft		*PN45V08OB-#	Furtun apă, 25 ft O/B
10	PERSP1	Pachet șuruburi	20	*P45V09 -#	Furtun gaz, 12,5 ft, PVC
11	PERH100	Mâner Suregrip™Ergo Wig-Tig, mic		*P45V10-#	Furtun gaz, 25 ft, PVC
12	PERKJ100	Articulație și piuliță de fixare, mici	21	POMSL3550-38BSP-S -#	Adaptor alimentare 3/8" BSP
13	PERLC100-08	Furtun din piele, 0,8 m			

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.
Exemplu: PN45V07OB-WF3
Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

Consultați Terminații de la pagina 11.

Gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig Terminații EU-UK

PARKER
TORCHLOGY

SGT 20S

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă
Curent: 340 A c.c., 240 A c.a., la o durată activă de 100%.



Identificarea consumabilelor, paginile 25-30

Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model		
Descriere	Număr piesă	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M	8M
	SGT20S-S1-13-EPC1-WF3-QS1	SGT20S-S1-25-EPC1-WF3-QS1

Se pot configura pachete alternative de pistoale utilizând configuratorul de la pagina 13 sau de la www.parkertorchology.com

Model			Model		
Număr piesă	Descriere		Număr piesă	Descriere	
1 PWP20S	Corp pistol standard		16 PERCO200-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele	
2 P98W77	Garnitură inelară, capac posterior		PERCO200-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele	
3 P41V24	Capac posterior, lung		17 P0315071	Manșon de izolație	
4 P41V35	Capac posterior, mediu		18*P45V03SOB #	Cablu putere, 12,5 ft O/B	
5 P41V33	Capac posterior, scurt		*P45V04SOB #	Cablu putere, 25 ft O/B	
6 PMIG-WP17-RING-KIT	Ansamblu manșon locaș		19*P45V07OB -#	Furtun apă, 12,5 ft O/B	
7 PB5041	Colier furtun apă 8,7 mm		*P45V08OB -#	Furtun apă, 12,5 ft O/B	
8 PER1MS	Kit întrerupător instantaneu		20*P45V09-#	Furtun gaz, 12,5 ft, PVC	
9 PERSWL4	Cablu piedică, 12,5 ft		*P45V10 -#	Furtun gaz, 25 ft, PVC	
PERSWL8	Cablu piedică, 25 ft		21 POMSL3550-38BSP-S-#	Furtun gaz, 12,5 ft O/B	
10 PERSP1	Pachet șuruburi				
11 PERH200	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mare				
12 PERKJ200	Articulație și piuliță de fixare, mari				
13 PERLC200-08	Furtun din piele, 0,8 m				
14 PERKJ200	Kit de reparații îmbinări				
15 PENCL-32	Ansamblu furtun neopren, 3,2 m				
PENCL-72	Ansamblu furtun neopren, 7,2m				

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P45V07OB-WF3

Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP



Consultați Terminații de la pagina 11.

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

SGT 18

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă
Curent: 380A c.c., 270A c.a., la o durată activă de 100%.



Identificarea consumabilelor, paginile 25-30
Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT18-S1-12-EPC1-WF3-GS1 8M SGT18-S1-25-EPC1-WF3-GS1

Pachetul standard cu pistolul include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistolete la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model					
Număr piesă	Descriere	Număr piesă	Descriere		
1	PWP18	Corp pistol standard	14	PERNCL-32	Furtun neopren, 3,2 m
2	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior		PERNCL-72	Furtun neopren, 7,2 m
3	P57Y02	Capac posterior, lung	15	PERCO200-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
4	P300M	Capac posterior, mediu		PERCO200-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
5	P57Y04	Capac posterior, scurt	16	P0315071	Manșon de izolație
6	PB5041	Colier furtun apă/gaz, 8,7 mm	17	*P40V64OB-#	Cablu putere, 12,5 ft O/B
7	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu		*P41V29OB-#	Cablu putere, 25 ft O/B
8	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft	18	*P45V07OB-#	Furtun apă, 12,5 ft O/B
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft		*P45V08OB-#	Furtun apă, 25 ft O/B
9	PERSP1	Pachet șuruburi	19	*P45V09-#	Furtun gaz, 12,5 ft, PVC
10	PERH200	Mâner Suregrip™Ergo Wig-Tig, mare		*P45V10-#	Furtun gaz, 25 ft, PVC
11	PERKJ200	Articulație și piuliță de fixare, mari	20	POMSL3550-38BSP-M-#	Adaptor alimentare 3/8" BSP
12	PERLC200-08	Furtun din piele, 0,8 m			
13	PERJK200	Kit de reparații îmbinări			

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.

Exemplu: P45V07OB-WF3

Furtun alimentare apă, cu filel la dreapta, fitting de 3/8" BSP



Consultați Terminații de la pagina 11.

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

Gama de pistoale Suregrip™ Ergo Wig-Tig Terminații EU-UK



SGT 18SC

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă
Curent: 410A c.c., 290A c.a., la o durată activă de 100%.



Identificarea consumabilelor, paginile 25-30
Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT18SC-S1-12-EPC1-WF3-GS1 8M SGT18SC-S1-25-EPC1-WF3-GS1

Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model					
Număr piesă	Descriere		Număr piesă	Descriere	
1	PWP18SC	Corp pistol	14	PERNCL-32	Furtun neopren, 3,2 m
2	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior		PERNCL-72	Furtun neopren, 7,2 m
3	P57Y02	Capac posterior, lung	15	PERCO200-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
4	P300M	Capac posterior, mediu		PERCO200-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
5	P57Y04	Capac posterior, scurt	16	P0315071	Manșon de izolație
6	PB5041	Colier furtun apă/gaz, 8,7 mm	17	*PHD40V64OB #	Cablu putere, 12,5 ft O/B
7	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu		*PHD41V29OB -#	Cablu putere, 25 ft O/B
8	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft	18	*P45V07OB #	Furtun apă, 12,5 ft O/B
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft		*P45V08OB-#	Furtun apă, 25 ft O/B
9	PERSP1	Pachet șuruburi	19	*P45V09-#	Furtun gaz, 12,5 ft, PVC
10	PERH200	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mare		* P45V10-#	Furtun gaz, 25 ft, PVC
11	PERKJ200	Articulație și piuliță de fixare, mari	20	POMSL3550-38BSP-M-#	Adaptor alimentare 3/8" BSP
12	PERLC200-08	Furtun din piele, 0,8 m			
13	PERJK200	Kit de reparații îmbinări			
			*Notă:	Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul	

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul pentru cablul de putere/furtunurile de alimentare cu gaz de la pagina 10.
Exemplu: P45V07OB-WF3
Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP



Consultați Terminații de la pagina 11.


Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

SGT 125M

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu aer

Curent: Cap PM9-90, 95 A c.c., 65 A c.a., la o durată activă de 35%.

Curent: Cap PM17-90, 150 A c.c., 105 A c.a., la o durată activă de 35%.

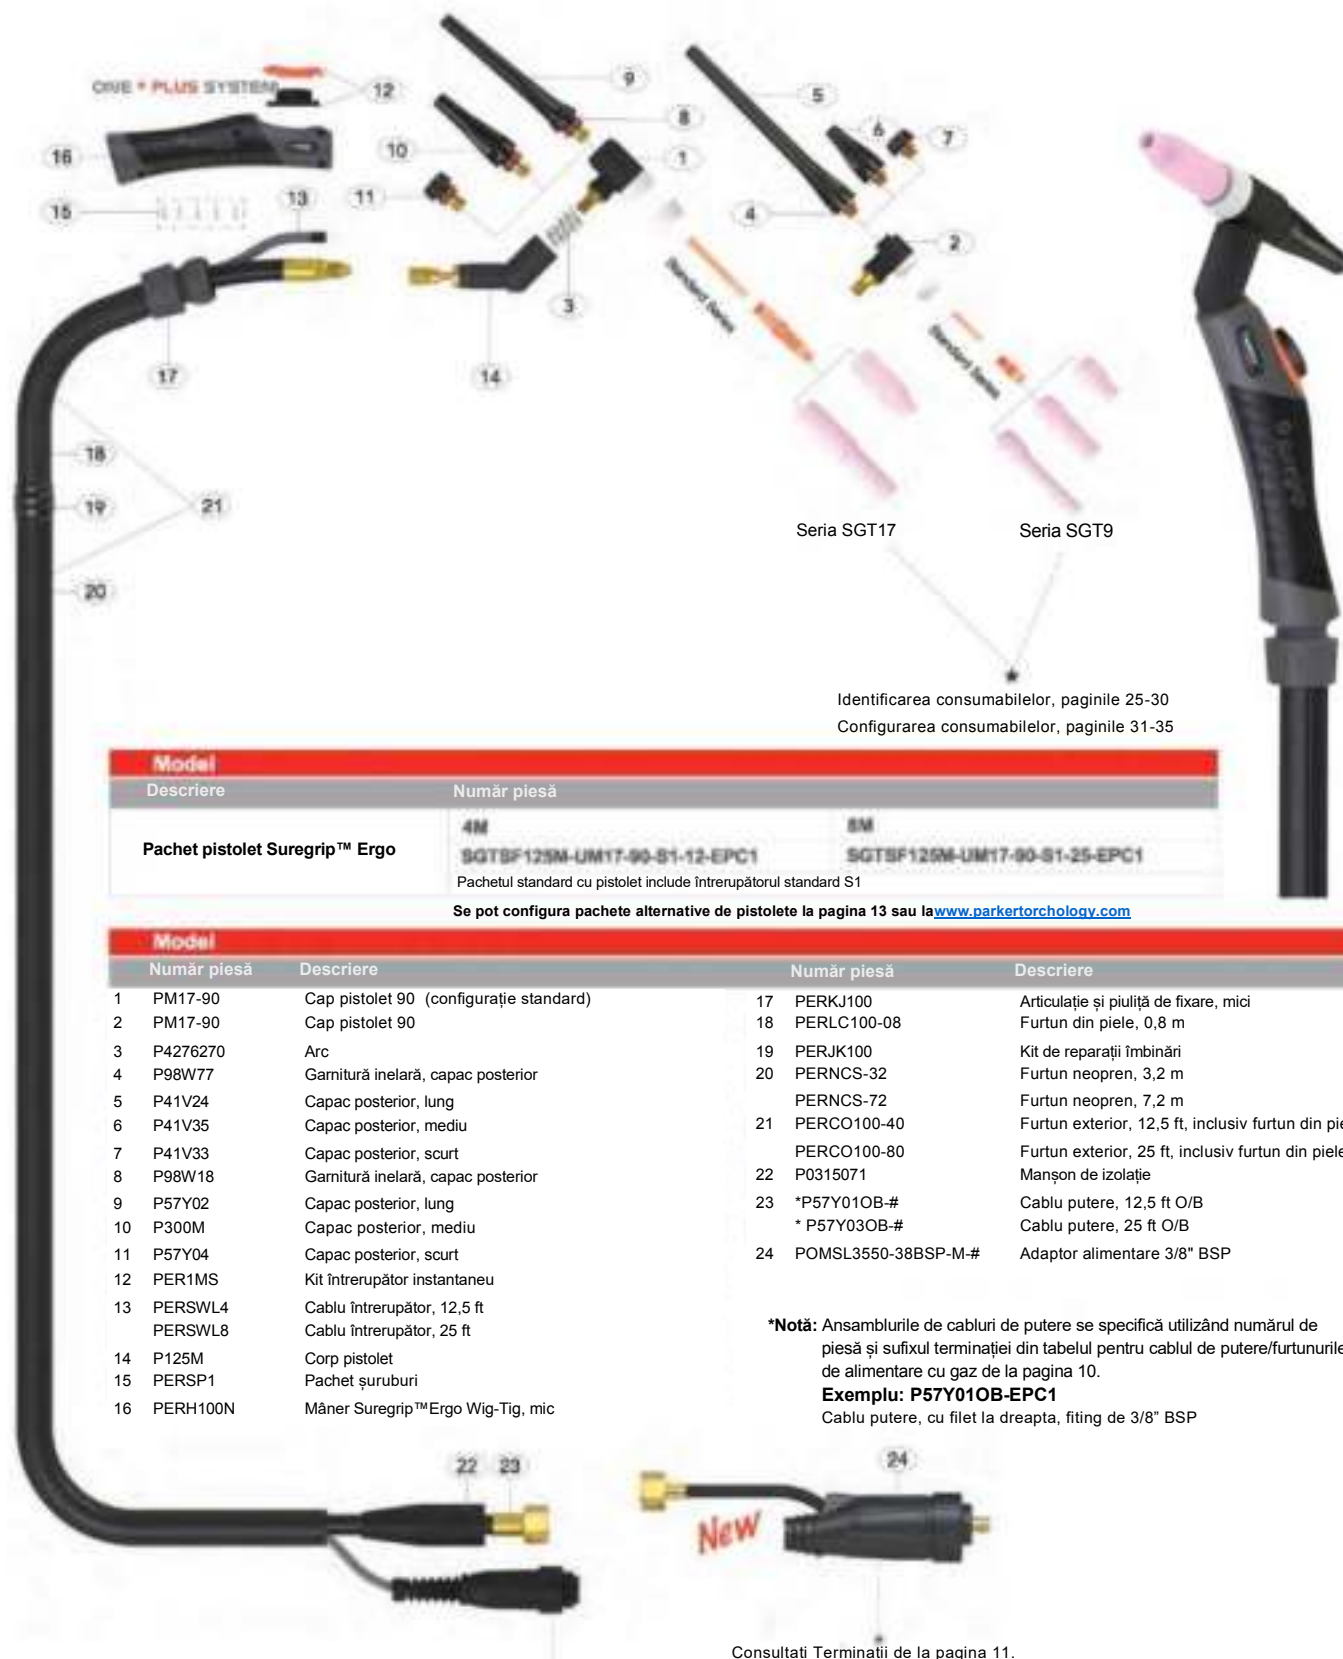

Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Wig-Tig Terminații EU-UK


PARKER
TORCHOLOGY

SGT 250M

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă

Curent: Cap PM9-90, 225A c.c., 160A c.a., la o durată activă de 100%.

Curent: Cap PM17-90, 250A c.c., 175A c.a., la o durată activă de 100%.

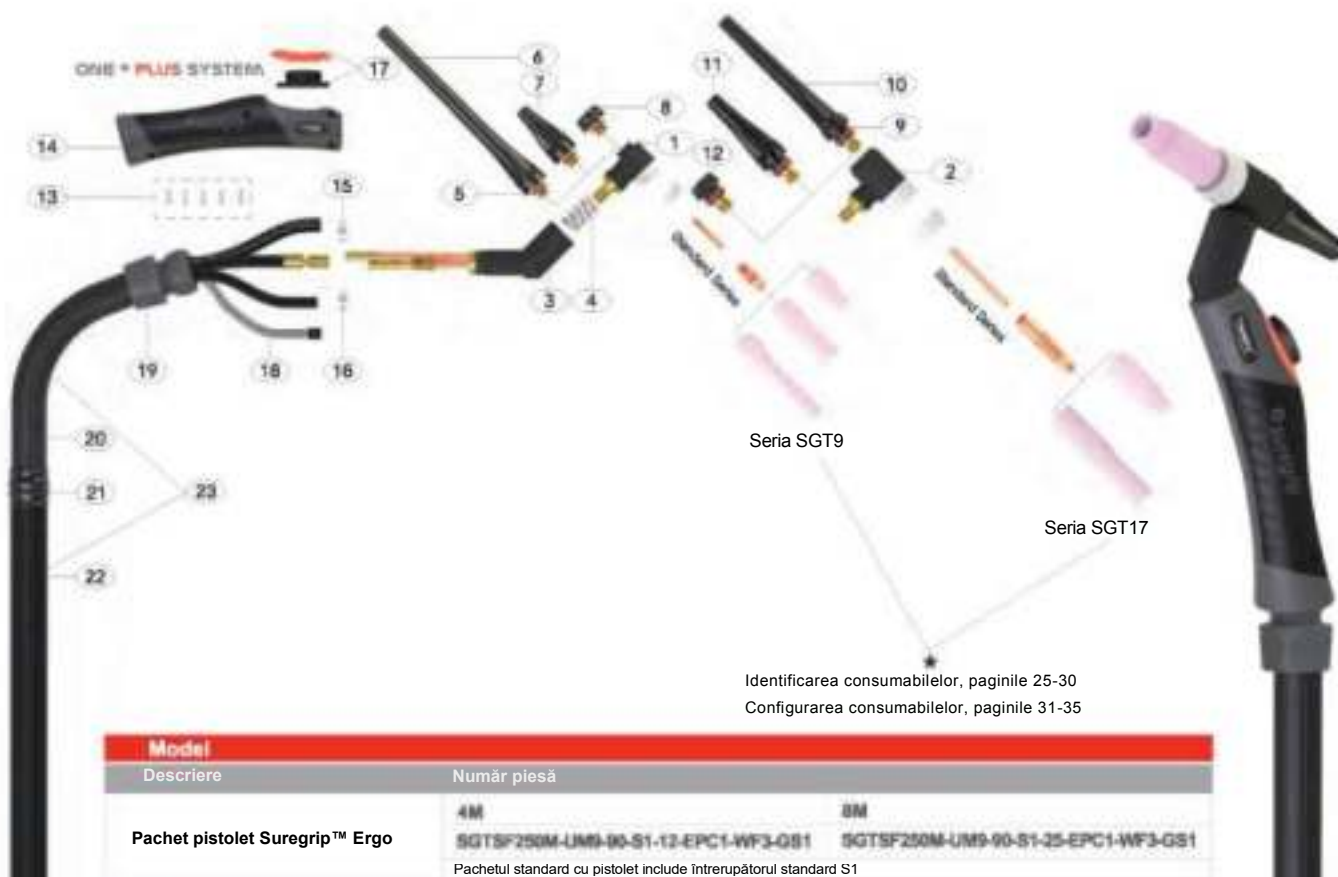

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M SGT250M-UM9-90-S1-12-EPC1-WF3-GB1 3M SGT250M-UM9-90-S1-25-EPC1-WF3-GB1
Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1	

Se pot configura pachete alternative de pistolete la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model					
Număr piesă		Descriere	Număr piesă		Descriere
1	PM9-90	Cap pistol 90 (configurație standard)	19	PERKJ100	Articulație și piuliță de fixare, mici
2	PM17-90	Cap pistol 90°	20	PERLC100-08	Furtun din piele, 0,8 m
3	P250M	Corp pistol	21	PERJK100	Kit de reparații îmbinări
4	P4276270	Arc	22	PERNCS-32	Furtun neopren, 3,2 m
5	P98W77	Garnitură inelară, capac posterior		PERNCS-72	Furtun neopren, 7,2 m
6	P41V24	Capac posterior, lung	23	PERCO100-40	Furtun exterior, 12,5 ft, inclusiv furtun din piele
7	P41V35	Capac posterior, mediu		PERCO100-80	Furtun exterior, 25 ft, inclusiv furtun din piele
8	P41V33	Capac posterior, scurt	24	P0315071	Manșon de izolație
9	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior	25	*P45V03OB-#	Cablu putere, 12,5 ft O/B
10	P57Y02	Capac posterior, lung		*P45V04OB-#	Cablu putere, 25 ft O/B
11	P300M	Capac posterior, mediu	26	*PN45V07OB-#	Furtun apă, 12,5 ft O/B
12	P57Y04	Capac posterior, scurt		*PN45V08OB-#	Furtun apă, 25 ft O/B
13	PERSP1	Pachet șuruburi	27	*P45V09-#	Furtun gaz, 12,5 ft, PVC
14	PERH100N	Mâner Suregrip™Ergo Wig-Tig, mic		*P45V10-#	Furtun gaz, 25 ft, PVC
15	PB5025S	Colier furtun gaz, 8,0 mm	28	POMSL3550-38BSP-S- #	Adaptor alimentare 3/8" BSP
16	PB5041	Colier furtun apă 8,7 mm			
17	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu			
18	PERSWL4	Cablu întrerupător, 12,5 ft			
	PERSWL8	Cablu întrerupător, 25 ft			
			*Notă:	Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul de terminații corespunzător de la pagina 10.	

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul de terminații corespunzător de la pagina 10.

Exemplu: PN45V07OB-WF3

Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP



Consultați Terminații de la pagina 11.

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.



SGT 225F

Pistolet pentru sudare Wig-Tig răcit cu apă

Curent: Seria P18 225 A c.c., 160 A c.a., la o durată activă de 100%.

Curent: Seria P20 200A c.c., 140A c.a., la o durată activă de 100%.

Curent: Seria P24 160A c.c., 115A c.a., la o durată activă de 100%.



Identificarea consumabilelor, paginile 25-30

Configurarea consumabilelor, paginile 31-35

Model	Număr piesă
Descriere	
Pachet pistol Suregrip™ Ergo	4M 8M
	SGT3F225-U20-70-S1-13-EPC1-WF3-GS1 SGT3F225-U20-70-S1-25-EPC1-WF3-GS1

Pachetul standard cu pistol include întrerupătorul standard S1

Se pot configura pachete alternative de pistoale la pagina 13 sau la www.parkertorchology.com

Model		
Număr piesă	Descriere	
1	P18-70	Cap pistol 70°
2	P18-90	Cap pistol 90°
3	P18-180	Cap pistol 180°
4	P20-70	Cap pistol 70° (configurație standard)
5	P20-90	Cap pistol 90°
6	P20-180	Cap pistol 180°
7	P24-70	Cap pistol 70°
8	P24-90	Cap pistol 90°
9	P98W77	Garnitură inelară, capac posterior
10	P41V24	Capac posterior, lung
11	P41V35	Capac posterior, mediu
12	P41V33	Capac posterior, scurt
13	P98W18	Garnitură inelară, capac posterior
14	P57Y02	Capac posterior, lung
15	P300M	Capac posterior, mediu
16	P57Y04	Capac posterior, scurt
17	P225F	Corp pistol
18	PERSP1	Pachet șuruburi
19	PERH100	Mâner Suregrip™ Ergo Wig-Tig, mic
20	PER1MS	Kit întrerupător instantaneu
21	PB5025S	Colier furtun gaz, 8,0 mm
22	PB5041	Colier furtun apă 8,7 mm

Număr piesă	Descriere
23	PERSWL4
	PERSWL8
24	PERKJ100
25	PERLC100-08
26	PERJK100
27	PERNCS-32
	PERNCS-72
28	PERC0100-40
	PERC0100-80
29	P03150711
30	*P45V030B-#
	*P45V040B-#
31	*PN45V070B-#
	*PN45V080B-#
32	*P45V09-#
	*P45V10-#
33	P0MSL3550-38BSP-S- #

***Notă:** Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul de terminații corespunzător de la pagina 10.

Exemplu: PN45V070B-WF3

Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

*Notă: Ansamblurile de cabluri de putere se specifică utilizând numărul de piesă și sufixul terminației din tabelul de terminații corespunzător de la pagina 10.

Exemplu: PN45V070B-WF3

Furtun alimentare apă, cu filet la dreapta, fitting de 3/8" BSP

Consultați tabelul pentru fișele întrerupătoarelor de la pagina 12.

Consultați Terminații de la pagina 11.

Pensete standard

SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime

P10N21	Pensetă standard	0,5	0,020
P10N22	Pensetă standard	1,0	0,040
P10N23	Pensetă standard	1,6	1/16
P10N23M	Pensetă standard	2,0	5/64
P10N24	Pensetă standard	2,4	3/32
P10N25	Pensetă standard	3,2	1/8



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime

P13N20	Pensetă standard	0,5	0,020
P13N21	Pensetă standard	1,0	0,040
P13N22	Pensetă standard	1,6	1/16
P13N22M	Pensetă standard	2,0	5/64
P13N23	Pensetă standard	2,4	3/32



SGT 18/18SC/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Diametru electrod	

P54N20	Pensetă standard	4,0	5/32
--------	------------------	-----	------



SGT 20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime

P13N24	Pensetă standard	3,2	1/8
--------	------------------	-----	-----



SGT 24W/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime

P10N14	Pensetă standard	1,6	1/16
P10N16	Pensetă standard	1,0	0,040



Heavy Duty Collets

SGT 18SC			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime

P10N25HD	Pensetă de mare capacitate	3,2	1/8
P54N20HD	Pensetă de mare capacitate	4,0	5/32
P18C36	Pensetă de mare capacitate	4,8	3/16




Pensete seria Stubby

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P10N21S	Pensetă seria Stubby	0,5	0,020
P10N22S	Pensetă seria Stubby	1,0	0,040
P10N23S	Pensetă seria Stubby	1,6	1/16
P10N24S	Pensetă seria Stubby	2,4	3/32
P10N25S	Pensetă seria Stubby	3,2	1/8



Pensete lentilă de gaz cu diametru mare

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P13N20L	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	0,5	0,020
P13N21L	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,0	0,040
P13N22L	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,6	1/16
P13N23L	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	2,4	3/32
P13N24L	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	3,2	1/8

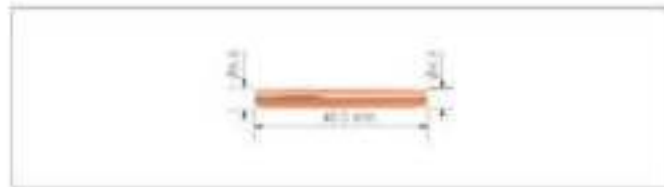

Pensete seria Stubby

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
PSTB13N20	Pensetă seria Stubby	0,5	0,020
PSTB13N21	Pensetă seria Stubby	1,0	0,040
PSTB13N22	Pensetă seria Stubby	1,6	1/16
PSTB13N22M	Pensetă seria Stubby	2,0	5/64
PSTB13N23	Pensetă seria Stubby	2,4	3/32



Portpensete standard

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P10N28	Portpensetă standard	3,2	1/8
P10N29	Portpensetă standard	0,5	0,020
P10N30	Portpensetă standard	1,0	0,040
P10N31	Portpensetă standard	1,6	1/16
P10N31M	Portpensetă standard	2,0	5/64
P10N32	Portpensetă standard	2,4	3/32



Pensete lentilă de gaz

SGT 24W/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P10N24	Pensetă lentilă de gaz	1,0	1/16




SGT 18/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P10N45S	Portpensetă standard	4,0	5/32



Portpensete standard

SGT		9/20/20S/125M/250M/225F	
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P13N25	Portpensetă standard	0,5	0,020
P13N26	Portpensetă standard	1,0	0,040
P13N27	Portpensetă standard	1,6	1/16
P13N27M	Portpensetă standard	2,0	5/64
P13N28	Portpensetă standard	2,4	3/32
P13N29	Portpensetă standard	3,2	1/8

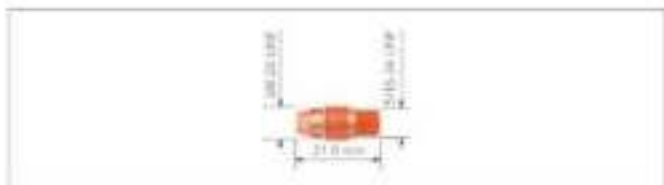

SGT		18SC	
Nr. piesă	Descriere	Alezaș	
P13CB36	Portpensetă conică de mare capacitate	5.0	




Portpensete Stubby

Portpensete standard

SGT		24W/225F	
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P53N18	Portpensetă standard	1,0	0,040
P53N19	Portpensetă standard	1,6	1/16
P24CB332	Portpensetă standard	2,4	3/32




SGT		17/18/26/125M/250M/225F	
Nr. piesă	Descriere	Alezaș	
P17CB332	Portpensetă Stubby	3.5	

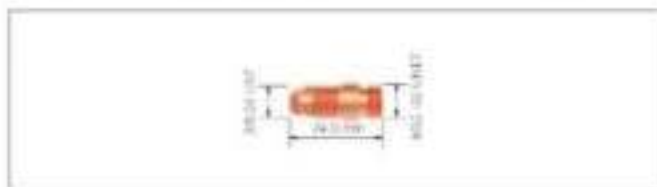


Portpensete de mare capacitate

SGT		18SC	
Nr. piesă	Descriere	Alezaș	
P18CB30	Portpensetă conică standard	3.4	

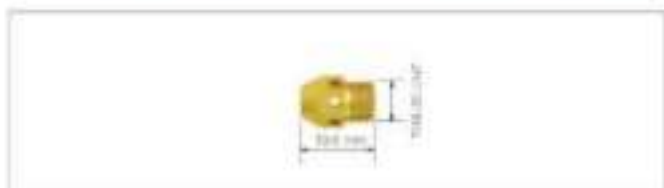


SGT		17/18/26/125M/250M/225F	
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P45V24	Portpensetă cu lentilă de gaz	1,0	0,040
P45V25	Portpensetă cu lentilă de gaz	1,6	1/16
P45V25M	Portpensetă cu lentilă de gaz	2,0	5/64
P45V26	Portpensetă cu lentilă de gaz	2,4	3/32
P45V27	Portpensetă cu lentilă de gaz	3,2	1/8
P45V28	Portpensetă cu lentilă de gaz	4,0	5/32
P45V29	Portpensetă cu lentilă de gaz	0,5	0,020

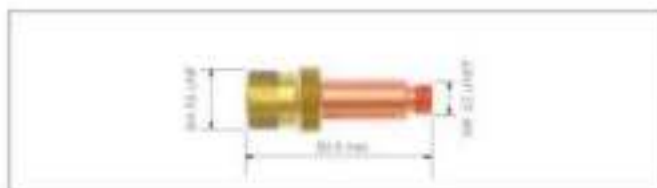


Portpensete cu lentilă de gaz

SGT 9/20/24W/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P45V41	Portpensetă cu lentilă de gaz	0,5	0,020
P45V42	Portpensetă cu lentilă de gaz	1,0	0,040
P45V43	Portpensetă cu lentilă de gaz	1,6	1/16
P45V43M	Portpensetă cu lentilă de gaz	2,0	5/64
P45V44	Portpensetă cu lentilă de gaz	2,4	3/32



Portpensete cu lentilă de gaz Stubby

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
PSTB45V41	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	0,5	0,020
PSTB45V42	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	1,0	0,040
PSTB45V43	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	1,6	1/16
PSTB45V43M	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	2,0	5/64
PSTB45V44	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	2,4	3/32
PSTB45V45	Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby	3,2	1/8



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P45V45	Portpensetă cu lentilă de gaz	3,2	1/8



Portpensete cu lentilă de gaz de diametru mare

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P45V0204	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,0	0,040
P45V116	Pensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,6	1/16
P45V64	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	2,4	3/32
P45V63	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	4,0	5/32
P995795	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	3,2	1/8




SGT 18SC			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P18GL16	Portpensetă cu lentilă de gaz	1,6	1/16
P18GL32	Portpensetă cu lentilă de gaz	2,4	3/32
P18GL18	Portpensetă cu lentilă de gaz	3,2	1/8
P18GL53	Portpensetă cu lentilă de gaz	4,0	5/32
P18GL36	Portpensetă cu lentilă de gaz	4,8	3/16




Portpensete cu lentilă de gaz de diametru mare

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P45V0204S	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,0	0,040
P45V116S	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	1,6	1/16
P45V64S	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	2,4	3/32
P45V63S	Portpensetă lentilă de gaz cu diametru mare	4,0	5/32




Portpensete cu lentilă de gaz de diametru mare

SGT 20/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Electrod	Mărime
P10N570GSI	Portpensetă cu lentilă de gaz de diametru mare	3/2"	1/8"

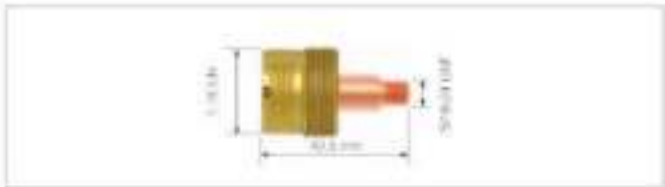

SGT 24W/225F			
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezaj A
P53N24	Duză ceramică standard	4	6 1/4
P53N25	Duză ceramică standard	5	8 5/16
P53N27	Duză ceramică standard	6	10 3/8

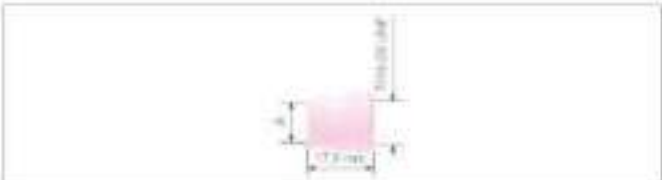

Duze ceramice standard

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezaj A
P10N44	Duză ceramică standard	12	19 3/4
P10N45	Duză ceramică standard	10	16 5/8
P10N46	Duză ceramică standard	8	12,5 1/2
P10N47	Duză ceramică standard	7	11 7/16
P10N48	Duză ceramică standard	6	10 3/8
P10N49	Duză ceramică standard	5	8 5/16
P10N50	Duză ceramică standard	4	6 1/4



Duze ceramice standard, lungi

SGT 17/18/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezaj A
P10N47L	Duză ceramică standard lungă	7L	11 7/16
P10N48L	Duză ceramică standard lungă	6L	10 3/8
P10N49L	Duză ceramică standard lungă	5L	8 5/16



SGT 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezaj A
P13N08	Duză ceramică standard	4	6 1/4
P13N09	Duză ceramică standard	5	8 5/16
P13N10	Duză ceramică standard	6	10 3/8
P13N11	Duză ceramică standard	7	11 7/16
P13N12	Duză ceramică standard	8	12,5 1/2
P13N13	Duză ceramică standard	10	16 5/8



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F			
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezaj A
P796F70	Duză ceramică standard lungă	3	5 3/16
P796F71	Duză ceramică standard lungă	4	6 1/4
P796F72	Duză ceramică standard lungă	5	8 5/16
P796F73	Duză ceramică standard lungă	6	10 3/8



Duze ceramice standard, extralungi

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F						
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezați A			
P796F74	Duză ceramică standard extra	lungă	3	5	3/16	
P796F75	Duză ceramică standard extra	lungă	4	6	1/4	
P796F76	Duză ceramică standard extra	lungă	5	8	5/16	
P796F77	Duză ceramică standard extra	lungă	6	10	3/8	



Duze ceramice lentilă de gaz, lungi

SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F						
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezați A			
P54N15L	Duză ceramică lentilă de gaz, lungă	7	11	7/16		
P54N16L	Duză ceramică lentilă de gaz, lungă	6	10	3/8		
P54N17L	Duză ceramică lentilă de gaz, lungă	5	8	5/16		



Duze lentilă de gaz

SGT 9/17/18/20/20S/24W/26/125M/250M/225F						
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezați A			
P53N58	Duză lentilă de gaz	4	6	1/4		
P53N59	Duză lentilă de gaz	5	8	5/16		
P53N60	Duză lentilă de gaz	6	10	3/8		
P53N61	Duză lentilă de gaz	7	11	7/16		
P53N61S	Duză lentilă de gaz	8	12,5	1/2		



Duze lentilă de gaz de diametru mare

SGT 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F						
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezați A			
P57N74	Duză lentilă de gaz de diametru mare	8	12,5	1/2		
P57N75	Duză lentilă de gaz de diametru mare	6	10	3/8		
P53N87	Duză lentilă de gaz de diametru mare	12	19	3/4		
P53N88	Duză lentilă de gaz de diametru mare	10	16	5/8		



SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F						
Nr. piesă	Descriere	Mărime	Alezați A			
P54N14	Duză lentilă de gaz	8	12,5	1/2		
P54N15	Duză lentilă de gaz	7	11	7/16		
P54N16	Duză lentilă de gaz	6	10	3/8		
P54N17	Duză lentilă de gaz	5	8	5/16		
P54N18	Duză lentilă de gaz	4	6	1/4		
P54N19	Duză lentilă de gaz	11	17	11/16		



Seria SGT 9/20/20S

Seria Standard

P598882
Garnitură

Gama P13N
Pensetă standard

Gama P13N
Portpensetă standard

Gama P796F Duză
ceramică standard,
extralungă

Gama P796F
Duză ceramică standard, lungă

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz

P598882
Garnitură

Gama P13N
Pensetă
standard

Gama P45V
Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de gaz

Seria Lentilă de gaz mare

P598882
Garnitură

P54N63-2
Garnitură

Gama P13NL
Pensetă lentilă de gaz
de diametru mare

Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de
diametru mare

Duză lentilă de gaz de
diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Seria SGT 17/18/26

Seria Standard

P18CG
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
standard

Gama P10N
Portpensetă standard

Gama P10N
Duză ceramică standard, lungă

Gama P10N Duză
ceramică standard

Seria Stubby

P18CG20
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
Stubby

P17CB20
Portpensetă Stubby

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz

P18CG
Garnitură

P54N01
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
standard

Gama P45 Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz, lungă

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz


Seria Lentilă de gaz Stubby



PSTB80300236
Garnitură




Gama PSTB13N
Pensetă Stubby



Gama PSTB45V
Portpensetă cu lentilă de gaz Stubby

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de gaz

Seria Lentilă de gaz mare



P18CG
Garnitură



P54N63
Garnitură



Gama P10N
Pensetă standard



Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de diametru mare

Duză lentilă de gaz de diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Seria SGT18SC

Seria Standard



P18NG
Garnitură



Gama P10N
Pensetă standard




PNCB-53
Portpensetă conică standard

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz



Pensetă de mare capacitate




PNCB-36
Portpensetă conică de mare capacitate

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz, lungă

Seria Lentilă de gaz



P18NG
Garnitură



Gama P10N
Pensetă standard



Gama P18GL
Portpensetă cu lentilă de gaz

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz


Pensetă de mare capacitate

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz, lungă

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Seria SGT 24W


Seria Standard



P53N22
Garnitură




Gama P53N
Pensetă standard



Gama P53N
Portpensetă standard

Gama P53N Duză ceramică standard



P53N66
Garnitură



Gama P53N
Pensetă lentilă de gaz



Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de gaz

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Seria SGT 125/250 Multijust™

Configurația capului SGT 9/20/20S

Seria Standard

P598882
Garnitură

Gama P13N
Pensetă
standard

Gama P13N
Portpensetă standard

Gama P796F Duză
ceramică standard,
extralungă

Gama P796F
Duză ceramică standard, lungă

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz

P598882
Garnitură

Gama P13N
Pensetă
standard

Gama P45V
Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz mare

P598882
Garnitură

P54N63-20
Garnitură

Gama P13NL Pensetă
lentilă de gaz de
diametru mare

Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de
diametru mare

Duză lentilă de gaz de
diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Configurația capului SGT 17/18/26

Seria Standard

P18CG
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
standard

Gama P10N
Portpensetă standard

Gama P10N
Duză ceramică standard, lungă

Gama P10N Duză
ceramică standard

Seria Stubby

P18CG20
Garnitură

Gama P10N
Pensetă Stubby

P17CB20
Portpensetă Stubby

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz

P18CG
Garnitură

P54N01
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
standard

Gama P45
Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz,
lungă

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz Stubby



PSTB80300236
Garnitură



Gama PSTB13N
Pensetă Stubby



Gama PSTB45V
Portpensetă cu lentilă de
gaz Stubby



Gama P53N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz mare



P18CG
Garnitură




P54N63
Garnitură



Gama P10N
Pensetă standard



Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de
diametru mare



Duză ceramică lentilă de
gaz de diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Seria SGT 225F

Configurația capului SGT 9/20/20S

Seria Standard



P598882
Garnitură



Gama P13N
Pensetă
standard



Gama P13N
Portpensetă standard



Gama P796F Duză
ceramică standard,
extralungă

Gama P796F
Duză ceramică standard, lungă

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz



P598882
Garnitură



Gama P13N
Pensetă
standard



Gama P45V
Portpensetă cu
lentilă de gaz



Gama P53N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz mare



P598882
Garnitură




P54N63-20
Garnitură



Gama D13NL
Pensetă lentilă
de gaz de
diametru mare



Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de
diametru mare



Duză ceramică lentilă de
gaz de diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Configurația capului SGT 17/18/26

Seria Standard



P18CG
Garnitură



Gama P10N
Pensetă
standard



Gama P10N
Portpensetă standard



Gama P10N
Duză ceramică standard, lungă

Gama P10N Duză
ceramică standard

Tabele de configurație pentru consumabile

Seria Stubby

P18CG20
Garnitură

Gama P10N
Pensetă Stubby

P17CB20
Portpensetă Stubby

Gama P13N Duză
ceramică standard

Seria Lentilă de gaz

P18CG
Garnitură

P54N01
Garnitură

Gama P10N
Pensetă
standard

Gama P45
Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de gaz,
lungă

Gama P54N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz Stubby

PSTB80300236
Garnitură

Gama PSTB13N
Pensetă Stubby

Gama PSTB45V
Portpensetă cu lentilă de
gaz Stubby

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de
gaz

Seria Lentilă de gaz mare

P18CG
Garnitură

P54N63
Garnitură

Gama P10N
Pensetă standard

Gama P45V
Portpensetă cu lentilă de gaz de
diametru mare

Duză ceramică lentilă de
gaz de diametru mare

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.

Configurația capului SGT 24W

Seria Standard

P53N22
Garnitură

Gama P53N
Pensetă
standard

Gama P53N
Portpensetă standard

Gama P53N Duză
ceramică standard

P53N66
Garnitură

Gama P53N Pensetă
lentilă de gaz

Gama P45V
Portpensetă cu
lentilă de gaz

Gama P53N
Duză ceramică lentilă de
gaz

*Numărul de piesă al consumabilelor și mărimile sunt disponibile la paginile 25-29.